

NORLYS HAMMERFEST 6146


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



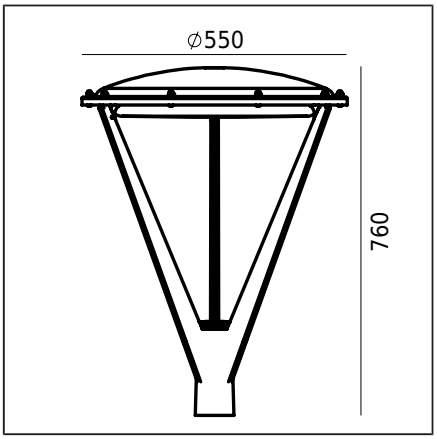

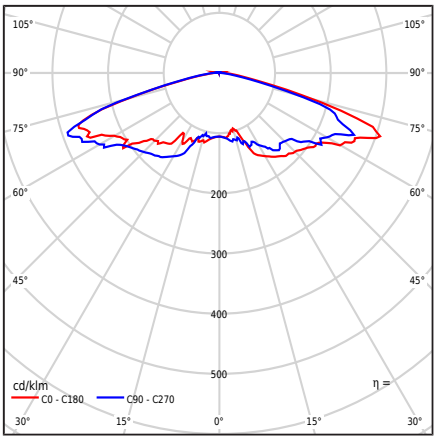

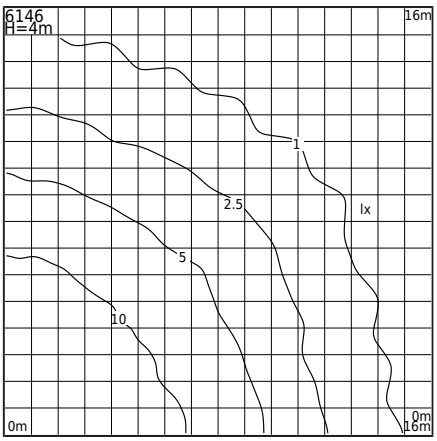

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό στερεωμένο σε ιστό σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε ιστό φωτισμού με άξονα στήριξης Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο ø60mm, βάθος 95mm Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 5G1, μήκους 6m, για σύνδεση στον στύλο, με επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,92kg / 6,54kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,1m^2

Τεχνικά δεδομένα

3 Μονάδες LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	47,7W
Ισχύς φωτιστικού	53W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	7218lm
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Συντελεστής THD	8%
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για σκίαστρο σατέν
- Λειτουργία / ρύθμιση φωτεινότητας: 1...10V; DALI εξωτερικό πλήρες πρόγραμμα
- Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες / ρύθμιση φωτεινότητας ως μέρος του συστήματος DALI εξωτερικού AstroDim / Dynadimmer "mid of the night" κατόπιν ειδικού αιτήματος
- Για LED χρώματος 2200K; 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων Norlys

Ρεύμα εισροής	43A / 260μs
Βαθμολογία BUG	B3-U2-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

ZN6146zx0010	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

HAMMERFEST 6146

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6146AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6146GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού