

NORLYS HAMMERFEST 6146


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



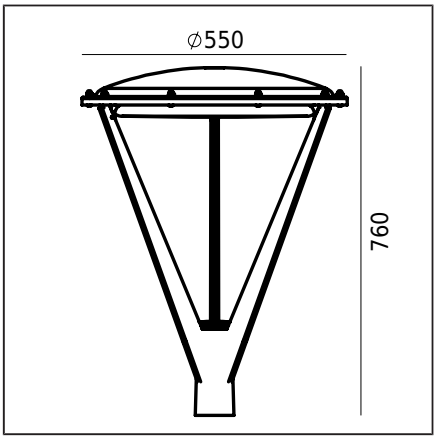

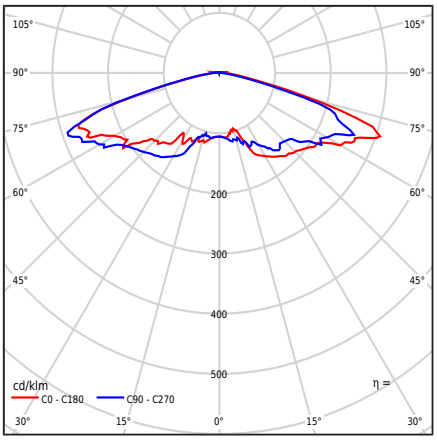

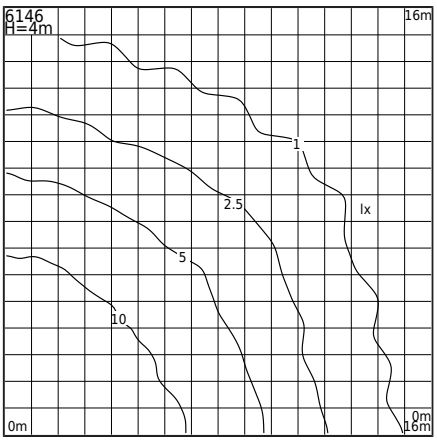

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egy oszlopra szerelhető lámpatest, amelyet világítóoszlopra való telepítéshez terveztek 60 mm átmérőjű rögzítő szárral.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a lámpatest ø60mm oszlophoz, 95mm mélység Az mellékelt szerelési útmutató szerint Más tartozékok külön vásárolhatók meg
Terminál	H05RN-F 5G1 kábel, 6m hosszú, az oszlopba való csatlakoztatáshoz, válogatott elektromos dobozzal
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest méretei [cm]	76cm x 55cm x 55cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m²

Műszaki adatok

3 LED modulok	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	47,7W
Lámpatest teljesítmény	53W
Lámpa fényáram	7218lm
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD tényező	8%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is kapható:
- Szatén lámpabúrához
- Működési mód / fényerő-szabályozás: 1...10V; DALI outdoor teljes program
- Egyéb elérhető működési mód / fényerő-szabályozás a DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "éjszaka közepe" rendszer részeként külön kérésre
- LED színhez 2200K; 2700K [1/1]
- Különböző fényáram értékhez
- Túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- Különböző lámpatest színhez (a RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	43A / 260µs
BUG értékelés	B3-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Kiegészítők Külön megvásárolható

154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZN6146zx0010	Elektromos szervizkészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

HAMMERFEST 6146



Letölthető fájlok

Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
6146AL	ALUMÍNIUM	9006
6146GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét