


NORLYS HAMMERFEST 6146



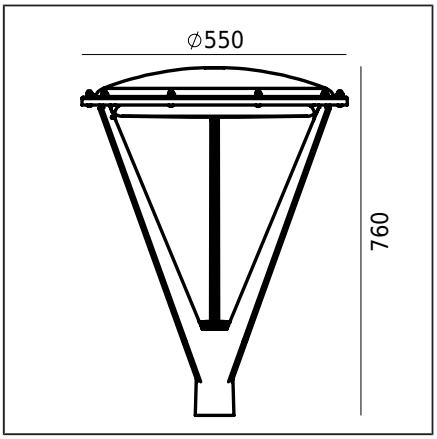

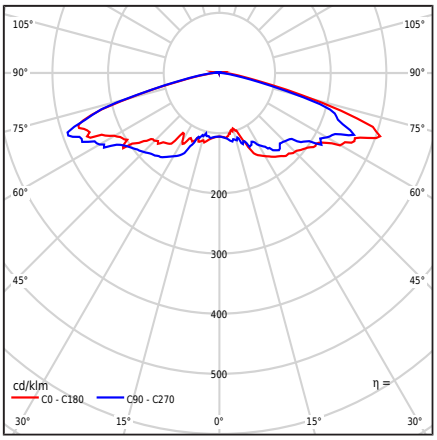

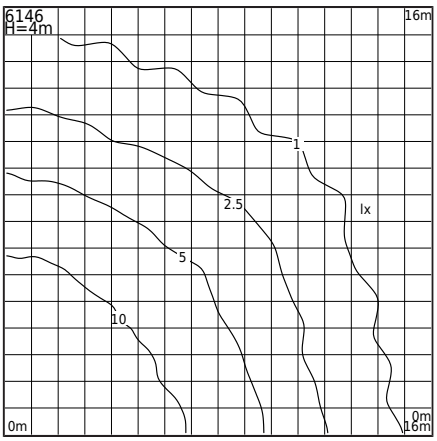

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным патроном Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Размеры светильника [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Боковая площадь светильника	0,1m^2

Технические данные

3 Светодиодных модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	47,7W
Мощность светильника	53W
Лампа светового потока	7218lm
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фактор THD	8%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	43A / 260µs
Оценка BUG	B3-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 6, **B 16A**: 10, **C 10A**: 10, **C 16A**: 17

аксессуары продано отдельно

154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

ZN6146zx0010	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6146AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6146GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE