


NORLYS HAMMERFEST 6146

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



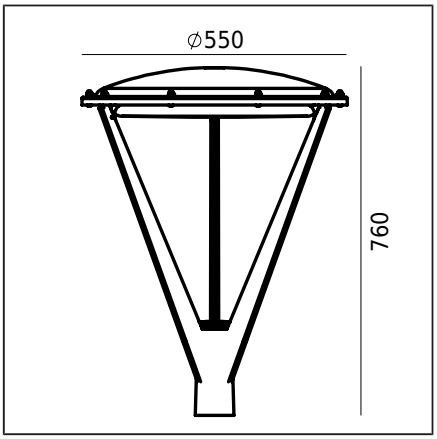

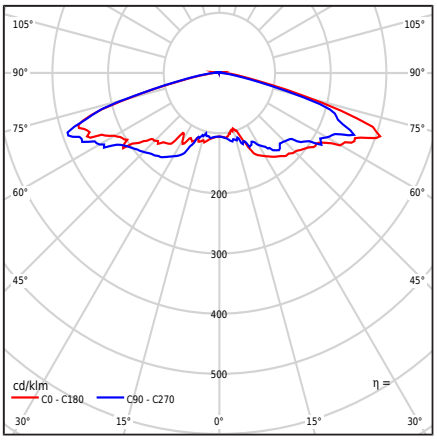

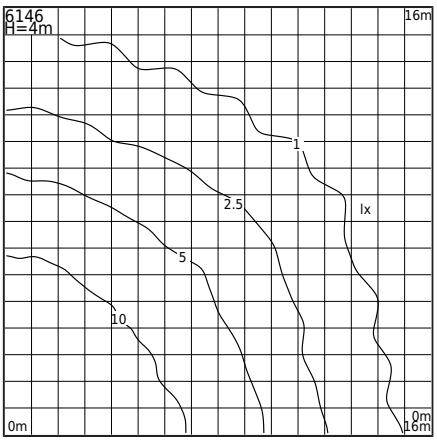

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo montované na stĺpe určené na inštaláciu na osvetľovaciu stĺp s montážnym hriadeľom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené pre stĺp ø60mm, hĺbka 95mm Podľa priloženého montážneho návodu Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Kábel H05RN-F 5G1, dĺžka 6m, na pripojenie v stĺpe, so zvolenou elektrickou skrinkou
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Rozmery krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozmery svietidla [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Bočná plocha svietidla	0,1m^2

Technické údaje

3 LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	47,7W
Príkon svietidla	53W
Svetelný tok lampy	7218lm
ULOR	1%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Faktor THD	8%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- Pre saténový tienidlo
- Prevádzkový režim/stmievateľnosť: 1...10V; DALI outdoor plný program
- Ďalšie dostupné prevádzkové režimy/stmievateľnosť ako súčasť systému DALI outdoor AstroDim/Dynadimmer „mid of the night“ na špeciálnu požiadavku
- Pre LED farbu 2200K; 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie po kontakte s Obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	43A / 260µs
Hodnotenie BUG	B3-U2-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Príslušenstvo predáva sa samostatne

154XX0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZN6146zx0010	Elektrický servisný kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

HAMMERFEST 6146

Súbory na stiahnutie

Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
6146GR	GRAFIT	7016
6146AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla