


NORLYS HAMMERFEST 6146

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



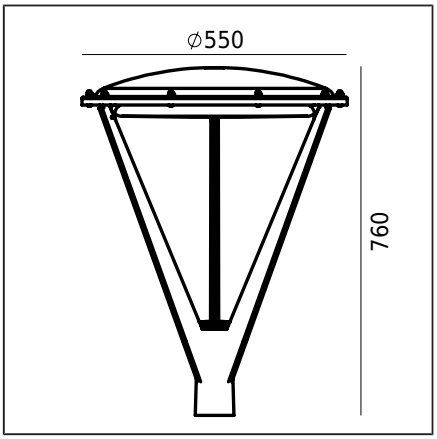

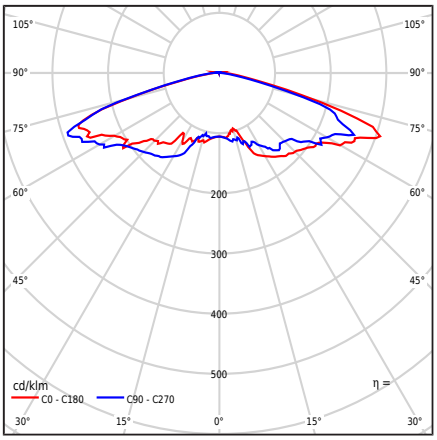

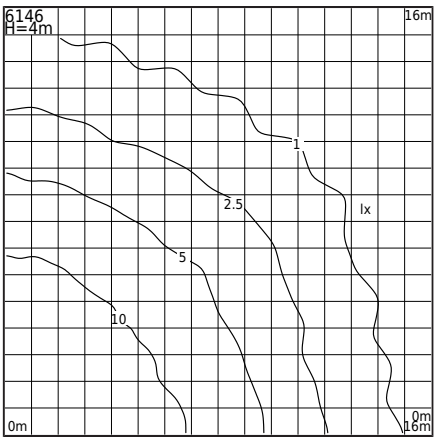

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	En stolpmonterad armatur avsedd för montering på en belysningsstolpe med en monteringsskaft Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armaturen anpassad till en ø60mm stolpe, djup 95mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 5G1 kabel, 6 m lång, för anslutning i stolpen, med utvald elbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturens mått [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Teknisk data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	47,7W
Armatur effekt	53W
Lumen modul	7218lm
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-faktor	8%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Alternativt finns armaturen också tillgänglig:
- För en satinskärm
- Driftsläge/dimning: 1...10V; DALI utomhus fullt program
- Andra tillgängliga driftslägen/dimning som en del av DALI utomhus AstroDim / Dynadimmer "mitt i natten" system på särskild begäran
- För LED-färg 2200K; 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	43A / 260µs
BUG-bedömning	B3-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

Tillbehör Säljs separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

ZN6146zx0010	Elektriskt servicekit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

HAMMERFEST 6146

Filer som kan laddas ned

Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.