

# NORLYS HAMMERFEST 6146


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

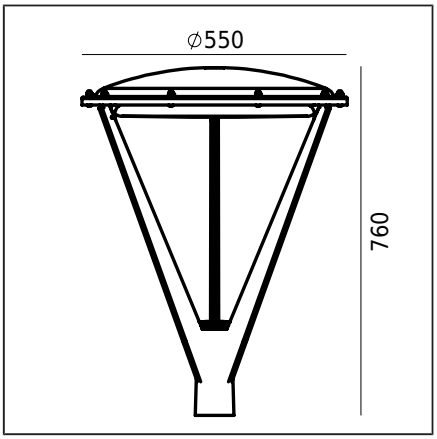

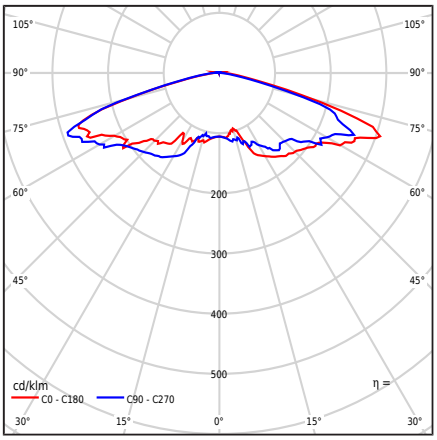


## Тип світильника
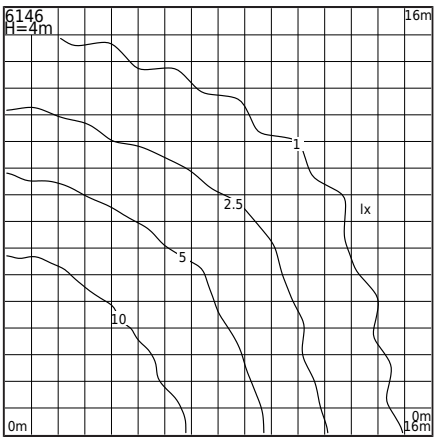
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Ліхтар |
| Фотометричне тіло | Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V) |
| Характеристики світильника | Світильник, призначений для монтажу на освітлювальному стовпі з монтажним патроном Ø60 мм. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: світильник адаптований для стовпа ø60 мм, глибина 95 мм<br>Згідно з доданими інструкціями з монтажу<br>Інші аксесуари повинні бути придбані окремо |
| Термінал | Кабель H05RN-F 5G1, довжиною 6м, для підключення в стовпі, з обраною електричною коробкою |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Вага світильника нетто / брутто | 4,92kg / 6,54kg |
| Розміри коробки [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Розміри світильника [cm] | 76cm x 55cm x 55cm |
| Бічна поверхня світильника | 0,1m² |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| 3 Світлодіодних модуля | Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Зовнішнє керування | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 47,7W |
| Потужність світильника | 53W |
| Світловий потік лампи | 7218lm |
| ULOR | 1% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM5 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Фактор THD | 8% |
| Перенапруга | 6 / 10kV |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- Для сатинового абажура
- Режим роботи/затемнення: 1...10В; Повна програма для зовнішнього використання DALI
- Інші доступні режими роботи / затемнення в рамках системи DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer «середина ночі» за спеціальним запитом
- Для LED кольору 2200K; 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація, після контакту з Відділом продажів Norlys

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 43A / 260µs |
| Рейтинг BUG | B3-U2-G1 |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Монтажний адаптер |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZN6146zx0010 | Електричний сервісний комплект. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

# HAMMERFEST 6146



## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Посібник | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 6146AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 6146GR | ГРАФІТ | 7016 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника