


NORLYS HAMMERFEST 6147

Hammerfest
6147XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.de



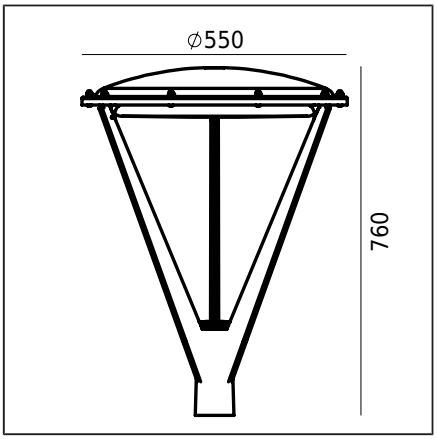

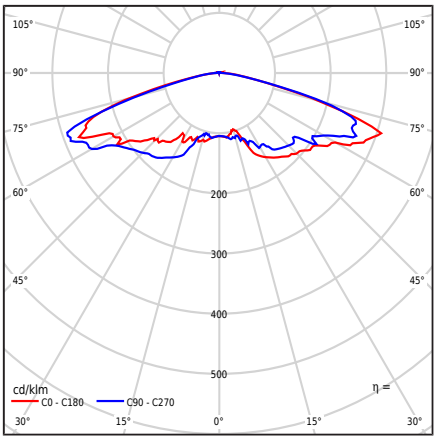

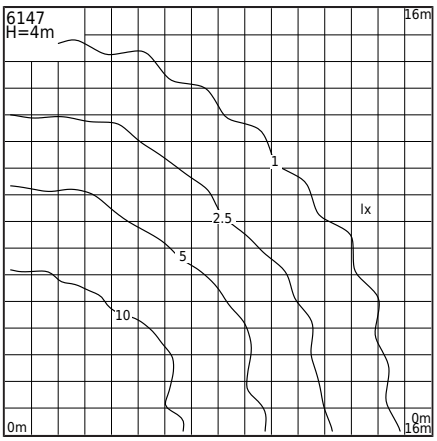

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die auf einem Lichtmast mit einem Befestigungsstiel von Ø60 mm installiert werden soll.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte angepasst an Ø60-mm-Mast, Tiefe 95 mm. Andere Zubehörteile sollten separat gekauft werden.
Terminal	H05RN-F 3G1 Kabel mit einer Länge von 6 m zur Verbindung in einem Pfosten, in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsbox.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boxabmessungen [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Seitenbereich der Leuchte	0,1m²

Technische Daten

3 LED-Module	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Externe Steuerung	D4i (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	52W
Leuchtenleistung	53W
Lichtstrom der Leuchte	6545lm
Effizienz der Leuchte	123,5lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-Faktor	8%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	43A / 260µs

Zubehör separat erhältlich

154XX0010	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6147AL	ALUMINIUM	9006
6147GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die beiliegenden Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.