


NORLYS HAMMERFEST 6147

Hammerfest
6147XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



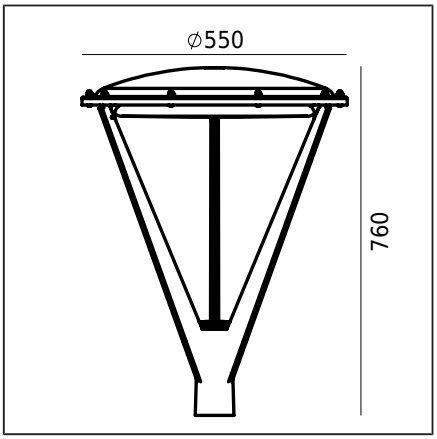

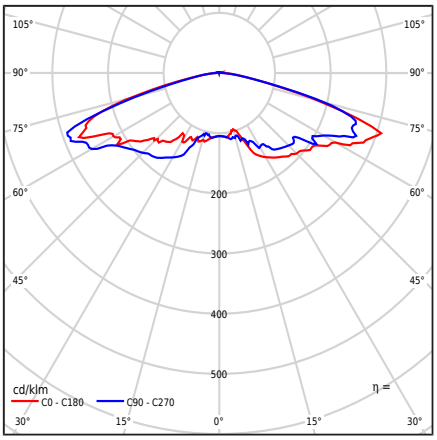

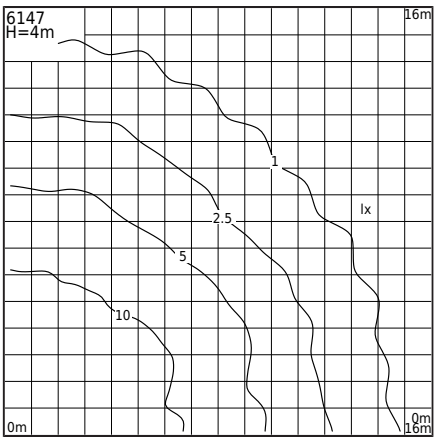

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Pinnale paigaldatav valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile Ø60mm paigaldusvarrega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud ø60mm postile, sügavus 95mm. Muud tarvikud tuleks osta eraldi.
Terminal	H05RN-F 3G1 kaabel pikkusega 6 m ühendamiseks postis, sobivalt valitud elektripaigalduskarbis.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Valgusti külgala	0,1m²

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Väline juhtimine	D4i (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	52W
Valgusti võimsus	53W
Valgusti valgusvoog	6545lm
Valgusti tõhusus	123,5lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD tegur	8%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid	D / EPREL
Sissevoolu vool	43A / 260µs

Tarvikud müüakse eraldi

154XX0010	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6147AL	ALUMIINIUM	9006
6147GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.