


NORLYS HAMMERFEST 6147

Hammerfest
6147XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



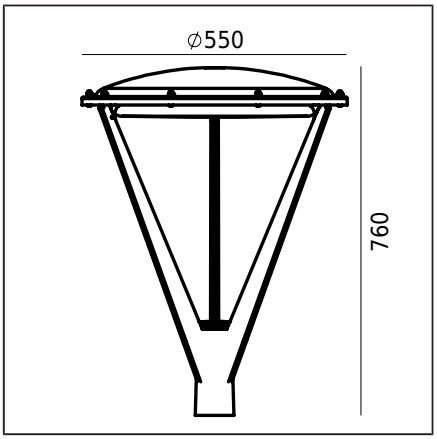

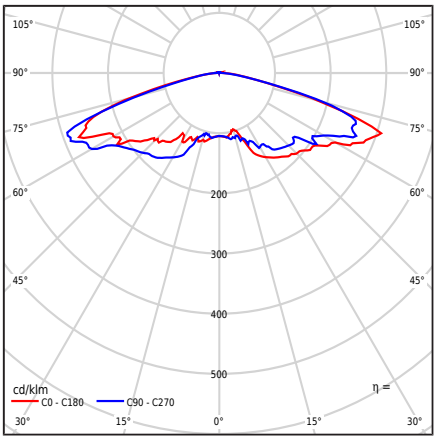

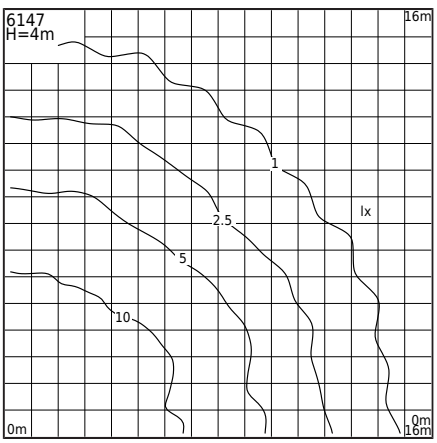

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaria de superficie diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un vástago de montaje de Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: accesorio adaptado a poste ø60mm, profundidad 95mm Otros accesorios se deben comprar por separado.
Terminal	Cable H05RN-F 3G1 con una longitud de 6m para conexión en un poste, en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Dimensiones de la caja [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,1m²

Datos técnicos

3 Módulos LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Control externo	D4i (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	52W
Potencia del luminario	53W
Flujo luminoso del luminario	6545lm
Eficiencia de la luminaria	123,5lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Factor THD	8%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética A D / EPREL	
Corriente de irrupción	43A / 260µs

Accesorios se vende por separado

154XX0010	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6147AL	ALUMINIO	9006
6147GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con el accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.