


NORLYS HAMMERFEST 6147

Hammerfest
6147XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.fr



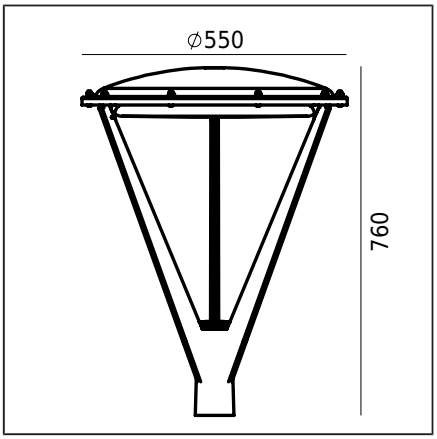

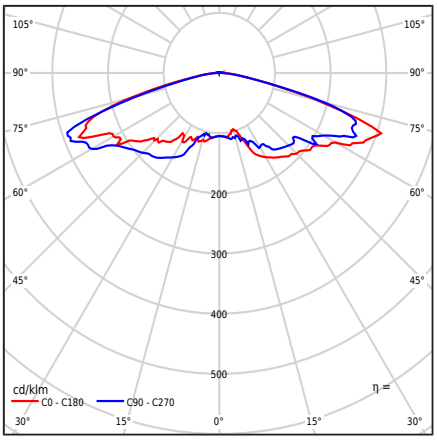

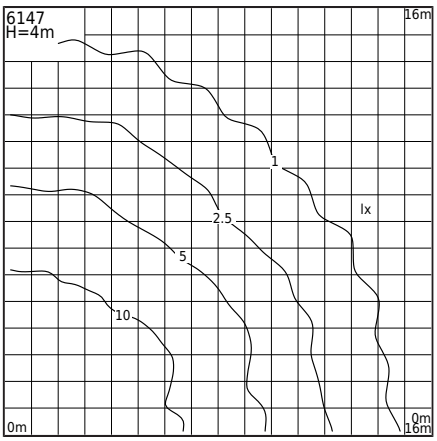

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en montage en surface conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec une tige de montage de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un poteau ø60mm, profondeur 95mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 3G1 d'une longueur de 6 m pour une connexion dans un poteau, dans une boîte d'installation électrique appropriée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière dans le système D4i. Alimentation programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	4,92kg / 6,54kg
Dimensions du carton [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Côté du luminaire	0,1m²

Données techniques

3 Modules LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Contrôle externe	D4i (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	52W
Puissance racordée du luminaire	53W
Flux lumineux du luminaire	6545lm
Efficacité lumineuse du luminaire	123,5lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur THD	8%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique A D / EPREL

Courant d'appel	43A / 260µs

Accessoires Vendu séparément

154XX0010	Adaptateur de montage

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6147AL	ALUMINIUM	9006
6147GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.