

NORLYS HAMMERFEST 6147


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
6147XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



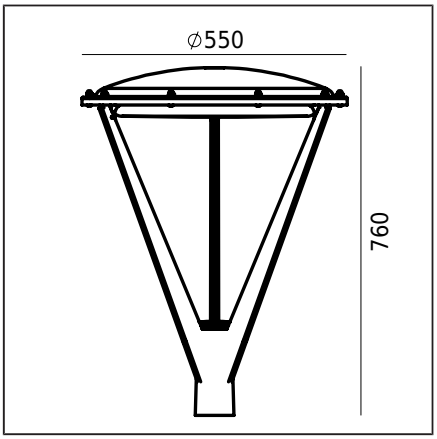

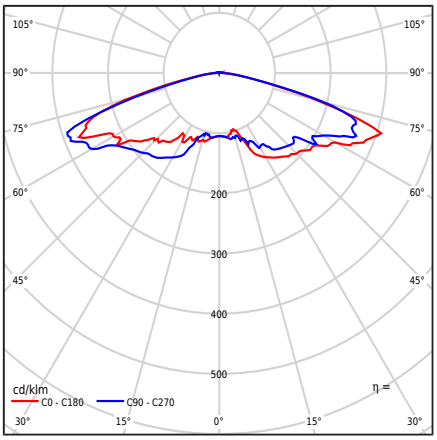

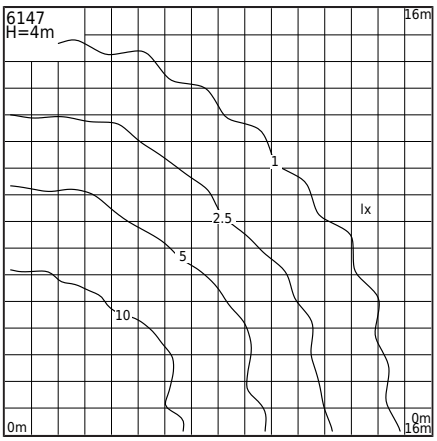

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε ιστό φωτισμού με στέλεχος στήριξης Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη εξαρτήματος: το εξάρτημα προσαρμόζεται σε κοντάρι ø60mm, βάθος 95mm. Άλλα εξαρτήματα θα πρέπει να αγοραστούν χωριστά.
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 3G1 μήκους 6m για σύνδεση σε κολώνα, σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρολογικό κουτί εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,92kg / 6,54kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,1m^2

Τεχνικά δεδομένα

3 Μονάδες LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Εξωτερικός έλεγχος	D4i (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	52W
Ισχύς φωτιστικού	53W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	6545lm
Απόδοση του φωτιστικού	123,5lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Συντελεστής THD	8%
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL	
Ρεύμα εισροής	43A / 260μs

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6147AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6147GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.