

NORLYS HAMMERFEST 6147


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
6147XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



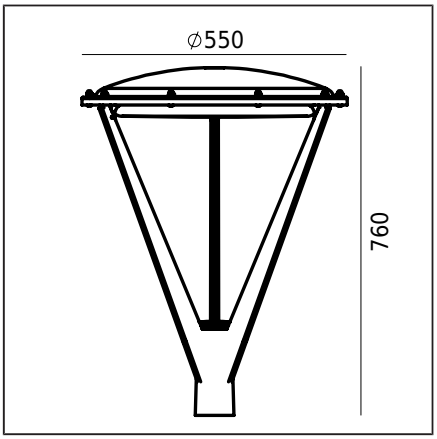

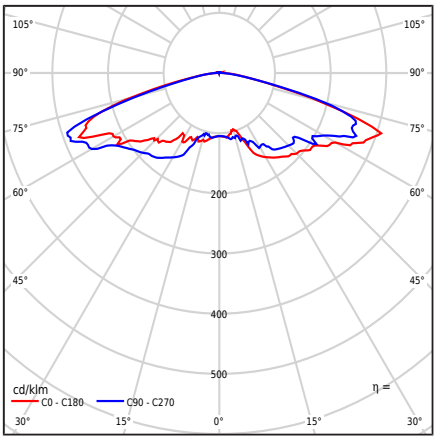

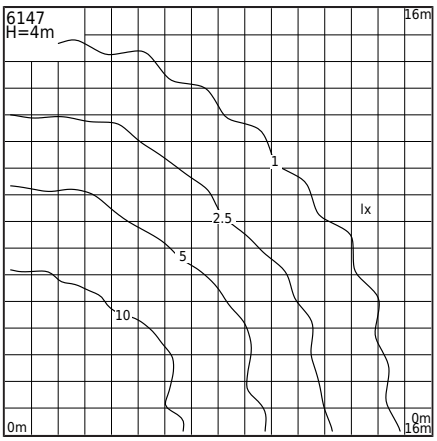

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник поверхневого монтажу, призначений для встановлення на освітлювальний стовп з монтажним стрижнем Ø60мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа ø60мм, глибина 95мм. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1 довжиною 6м для підключення в стовп, у відповідно обраній коробці для електричної установки.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Бічна поверхня світильника	0,1m^2

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Зовнішнє керування	D4i (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	52W
Потужність світильника	53W
Світловий потік світильника	6545lm
Ефективність світильника	123,5lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фактор THD	8%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL	
Пусковий струм	43A / 260µs

Аксесуари продається окремо

154XX0010	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6147AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6147GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.