


HAMMERFEST 6148

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



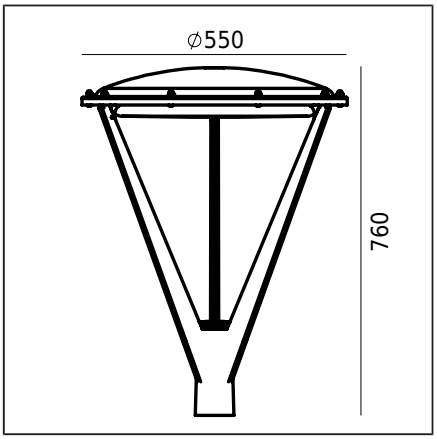

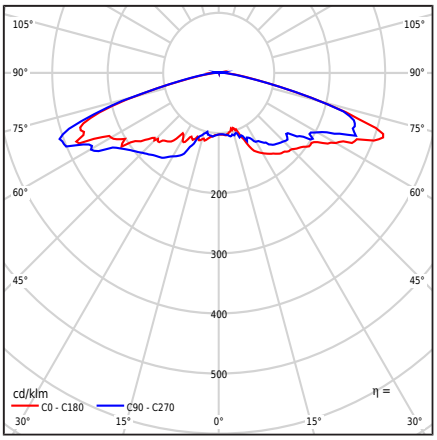

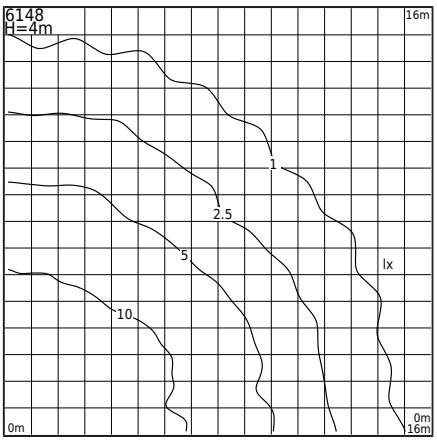

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnný svítidlo určené k montáži na osvětlovací tyč s montážním hřídelem Ø60mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro sloup ø60mm, hloubka 95mm. Jiné příslušenství musí být zakoupeno zvlášť.
Terminál	Kabel H05RN-F 5G1, 6 m dlouhý, pro připojení do sloupu, ve vybrané elektrické instalační krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,92kg / 6,54kg
Rozměry krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozměry svítidla [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Boční plocha svítidla	0,1m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	47W
Příkon svítidla	53W
Světelný tok svítidla	6802lm
Účinnost svítidla	128,3lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Faktor THD	8%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	43A / 260µs
Hodnocení BUG	B3-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS6148zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6148GR	GRAFIT	7016
6148AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.