

NORLYS HAMMERFEST 6148


IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



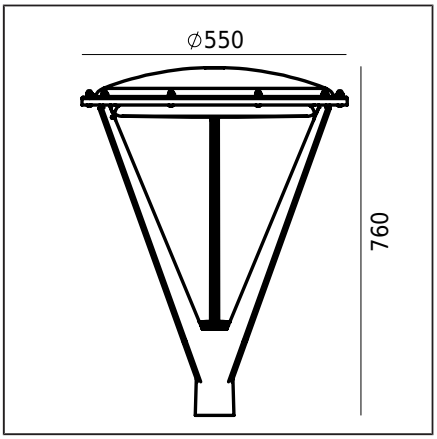

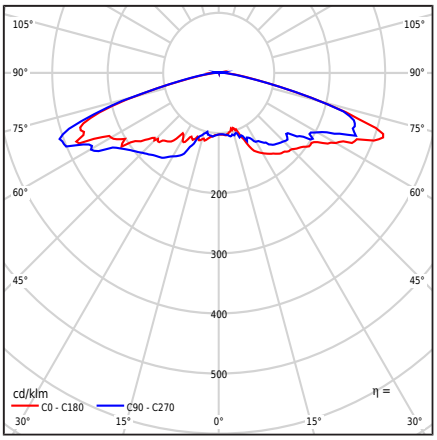

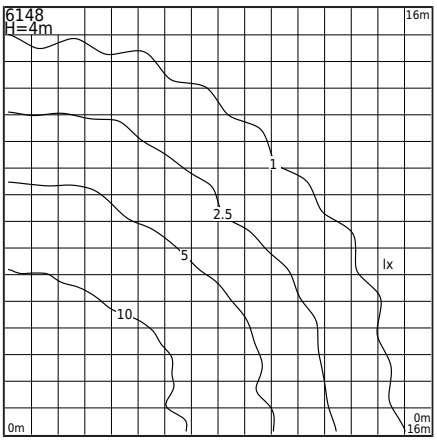

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Monteret armatur designet til at blive monteret på en lysmast med en monteringsaksel Ø60mm

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur tilpasset en ø60mm stang, dybde 95mm. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	H05RN-F 5G1 kabel, 6m langt, til tilslutning i en pæl, i udvalgt installationsboks
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Luminaiemål [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Sideareal af armatur	0,1m^2

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	47W
Armatur wattforbrug	53W
Luminaires lysstrøm	6802lm
Effektivitet af armaturet	128,3lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-faktor	8%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	43A / 260µs
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehør sælges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

ZS6148zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6148AL	ALUMINIUM	9006
6148GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.