

NORLYS HAMMERFEST 6148


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.de



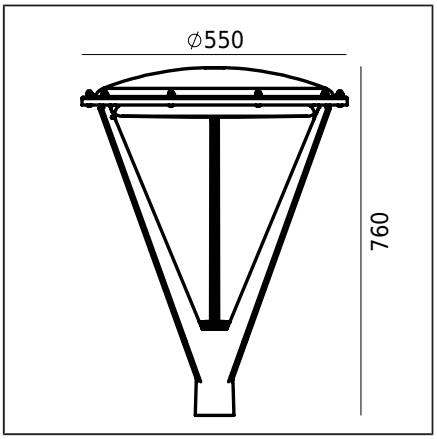

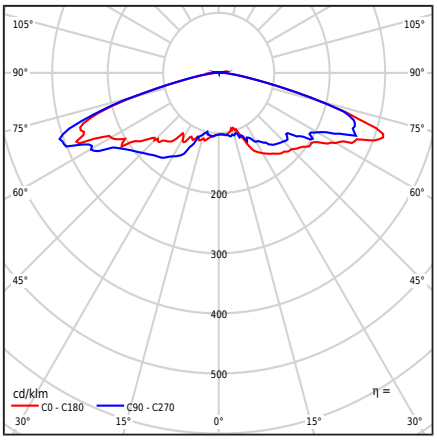

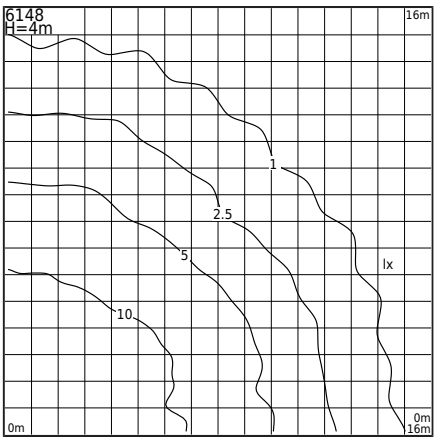

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Montiertes Leuchtmittel, das an einem Beleuchtungsmast mit einem Montageschaft Ø60mm montiert werden soll

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Leuchte angepasst an einen ø60mm Mast, Tiefe 95mm. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	H05RN-F 5G1 Kabel, 6 m lang, für den Anschluss in einem Mast, in ausgewählter Elektroinstallationsbox
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boxabmessungen [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Leuchtenabmessungen [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Seitenbereich der Leuchte	0,1m²

Technische Daten

3 LED-Module	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (4DIM) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	47W
Leuchtenleistung	53W
Lichtstrom der Leuchte	6802lm
Effizienz der Leuchte	128,3lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-Faktor	8%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	43A / 260µs
BUG-Bewertung	B3-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

154XX0010	Montageadapter

Ersatzteile

ZS6148zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

HAMMERFEST 6148

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6148AL	ALUMINIUM	9006
6148GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.