

NORLYS HAMMERFEST 6148


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



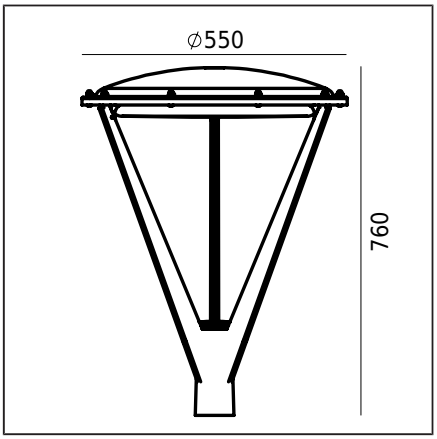

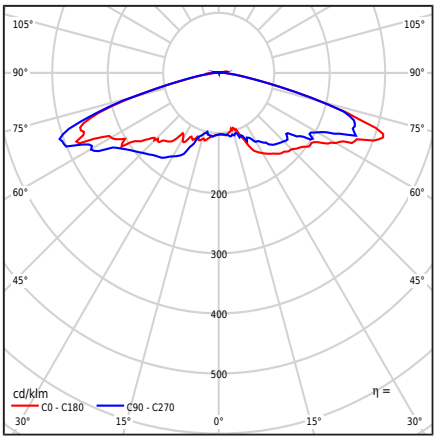

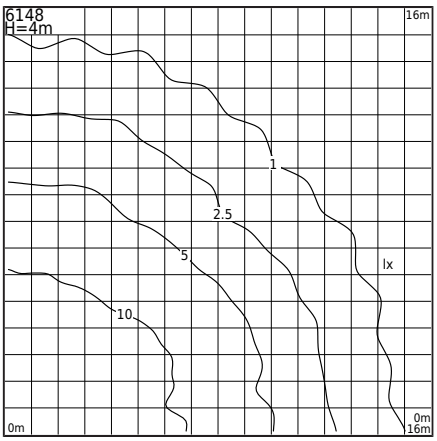

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Paigaldatav valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valguspostile koos Ø60 mm paigaldusteljega

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti on kohandatud ø60mm postile, sügavus 95mm. Teised tarvikud tuleb eraldi juurde osta.
Terminal	H05RN-F 5G1 kaabel, 6 m pikk, ühendamiseks poolusel, valitud elektripaigalduskastis
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti mõõtmed [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Valgusti külgala	0,1m^2

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	47W
Valgusti võimsus	53W
Valgusti valgusvoog	6802lm
Valgusti tõhusus	128,3lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD tegur	8%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL	
Sissevoolu vool	43A / 260µs
BUG hindamine	B3-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS6148zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6148AL	ALUMIINIUM	9006
6148GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun luminaatoriga kaasas olevaid juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib luminaatorites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta luminaatori kvaliteeti.