

NORLYS HAMMERFEST 6148


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



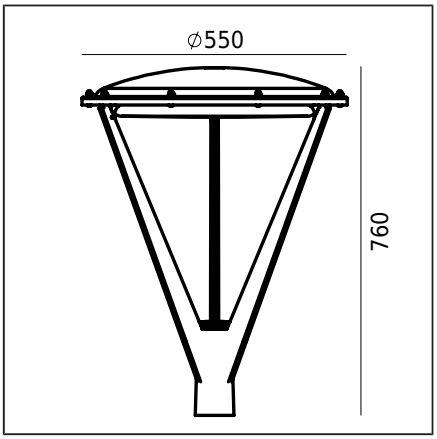

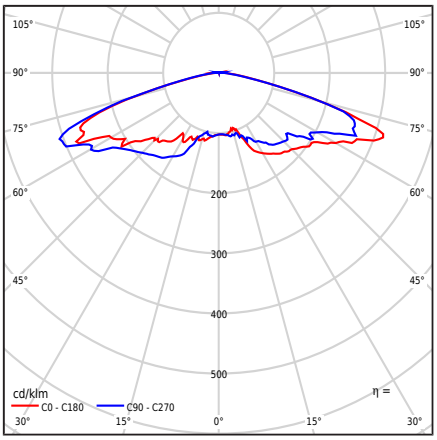

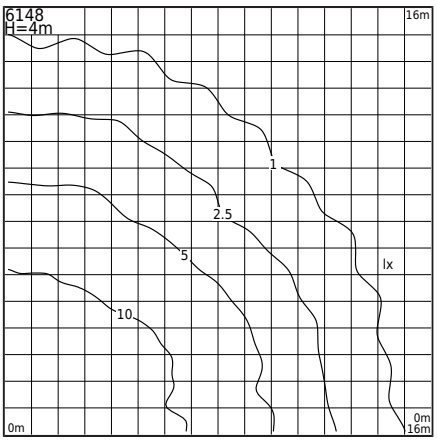

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisinpylvääseen asennettava valaisin, jossa on Ø60mm kiinnitysakseli

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin sovitettu ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	H05RN-F 5G1 kaapeli, 6m pitkä, liitättäväksi pylvääseen, valittuun sähköasennuslaatikkoon
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valaisimen mitat [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Valaisimen sivualue	0,1m^2

Tekniset tiedot

3 LED-moduulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	47W
Valaisimen wattimäärä	53W
Valaisimen valovirta	6802lm
Valaisimen tehokkuus	128,3lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-tekijä	8%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

Ryntäysvirta	43A / 260µs
BUG-arviointi	B3-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

ZS6148zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6148AL	ALUMIINI	9006
6148GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.