
HAMMERFEST 6148


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



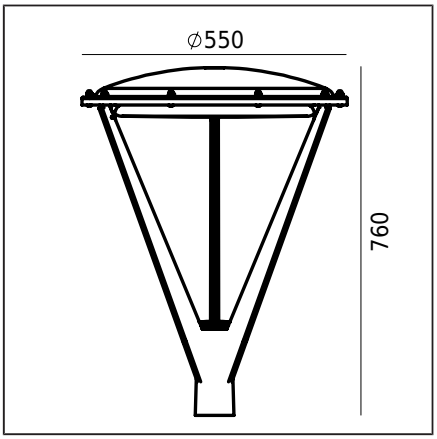

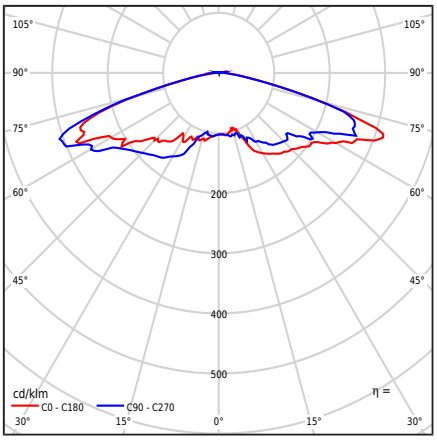

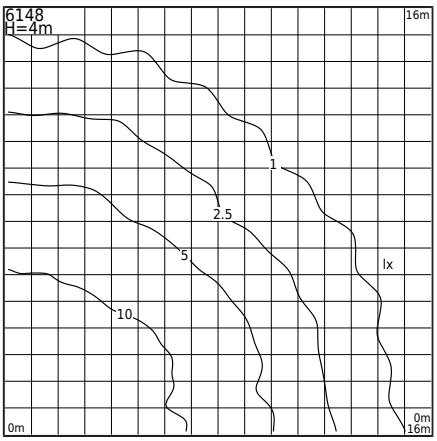

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Επιτοίχιος φωτιστικός σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε ιστό φωτισμού με άξονα τοποθέτησης Ø60mm

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο ø60mm, βάθος 95mm. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 5G1, μήκους 6μ, για σύνδεση σε στύλο, σε επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,92kg / 6,54kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,1m^2

Τεχνικά δεδομένα

3 Μονάδες LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	47W
Ισχύς φωτιστικού	53W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	6802lm
Απόδοση του φωτιστικού	128,3lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Συντελεστής THD	8%
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Ρεύμα εισροής	43A / 260μs
Βαθμολογία BUG	B3-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

ZS6148zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελατών. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HAMMERFEST 6148



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6148AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6148GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελατών. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.