

NORLYS HAMMERFEST 6148


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



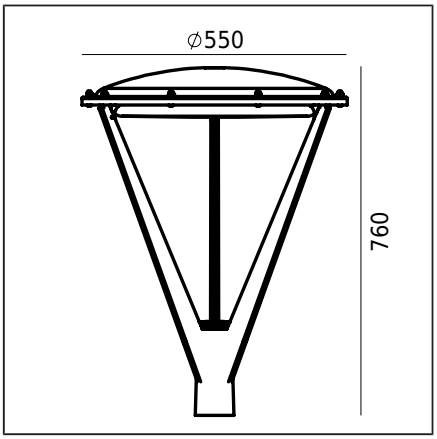

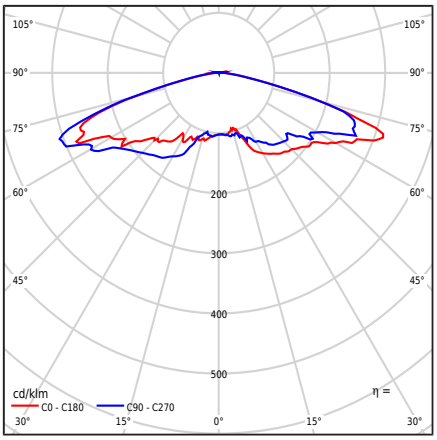

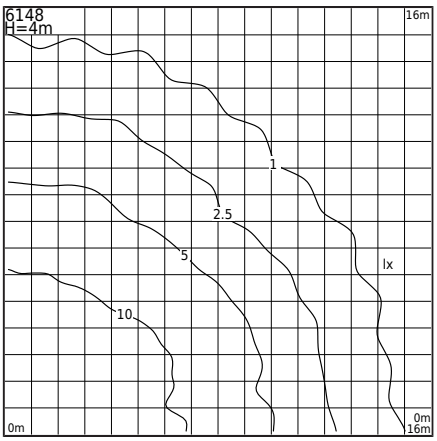

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető fényvető, amely világítási oszlopra szerelhető Ø60 mm-es szerelőcsővel

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a lámpatest egy ø60 mm-es oszlophoz igazítva, mélység 95 mm. További tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	H05RN-F 5G1 kábel, 6 m hosszú, oszlopban történő csatlakozáshoz, kiválasztott elektromos szerelvénydobozban
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest méretei [cm]	76cm x 55cm x 55cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m^2

Műszaki adatok

3 LED modulok	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	47W
Lámpatest teljesítmény	53W
Világító fényáram	6802lm
A lámpatest hatékonysága	128,3lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD tényező	8%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	43A / 260µs
BUG értékelés	B3-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS6148zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HAMMERFEST 6148

Indexek

Index	Szín	RAL
6148AL	ALUMÍNIUM	9006
6148GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.