


HAMMERFEST 6148

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



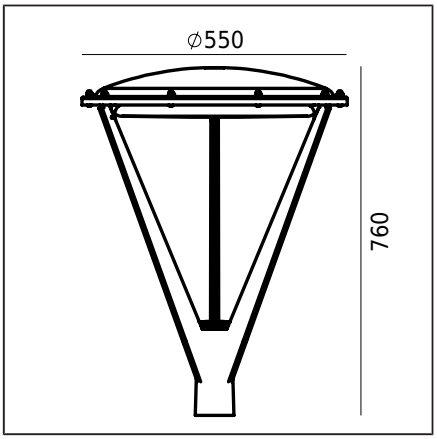

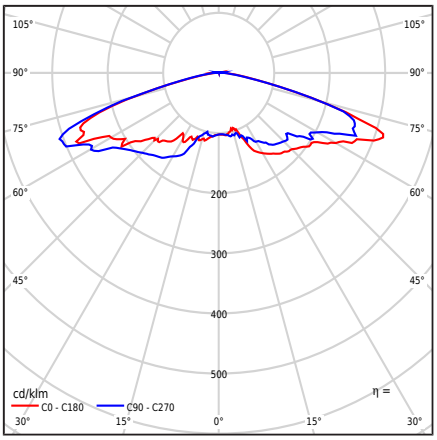

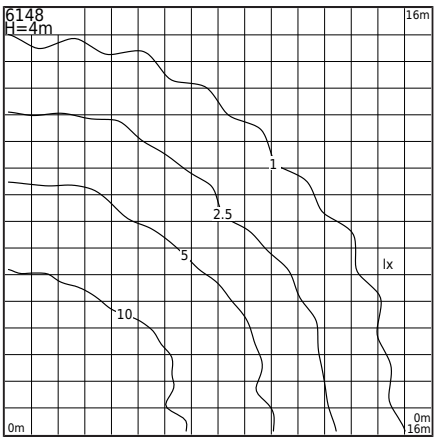

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur designet for montering på en lysmast med en monteringsaksel Ø60mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: armatur tilpasset en ø60mm stolpe, dybde 95mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 5G1 kabel, 6m lang, for tilkobling i en stolpe, i valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Forpakningsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturmål [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	47W
Armatureffekt	53W
Lumen ut	6802lm
Armatur Lumen/Watt	128,3lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-faktor	8%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	43A / 260µs
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehřr Selges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS6148zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.