

NORLYS HAMMERFEST 6148


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



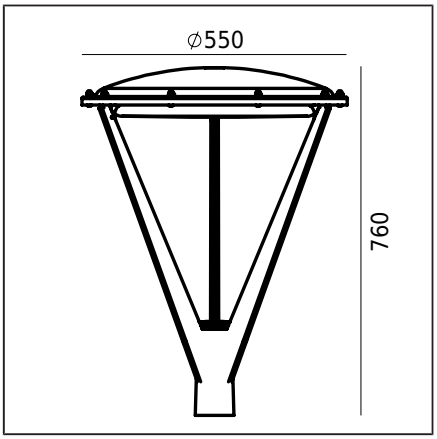

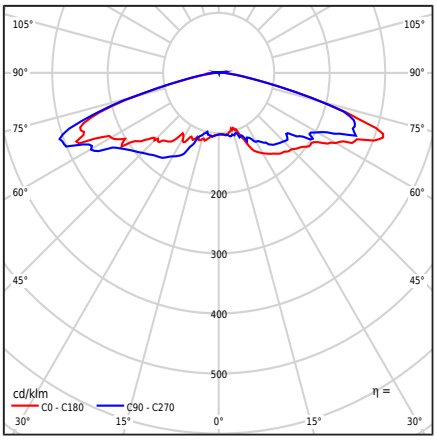

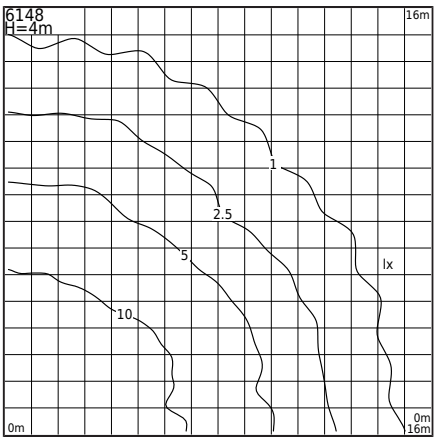

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária montada projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um eixo de montagem Ø60mm

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária adaptada para um poste de ø60mm, profundidade 95mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Cabo H05RN-F 5G1, 6m de comprimento, para conexão em um poste, em caixa de instalação elétrica selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensões da luminária [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Área lateral do luminaire	0,1m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	47W
Potência do luminário	53W
Fluxo luminoso do luminária	6802lm
Eficiência do luminária	128,3lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Fator THD	8%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	43A / 260µs
Classificação BUG	B3-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

154XX0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZS6148zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
6148AL	ALUMÍNIO	9006
6148GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.