

NORLYS HAMMERFEST 6148


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



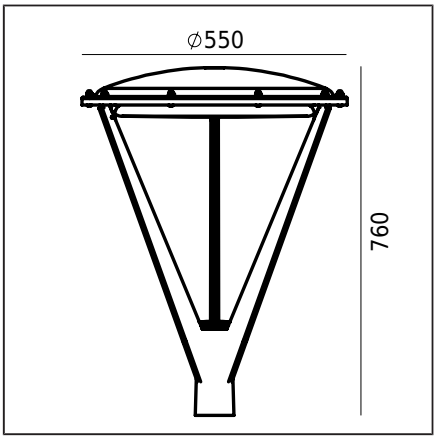

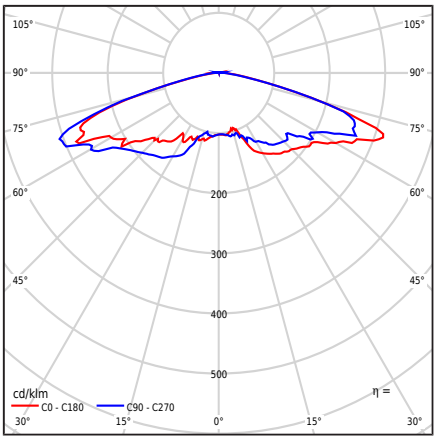

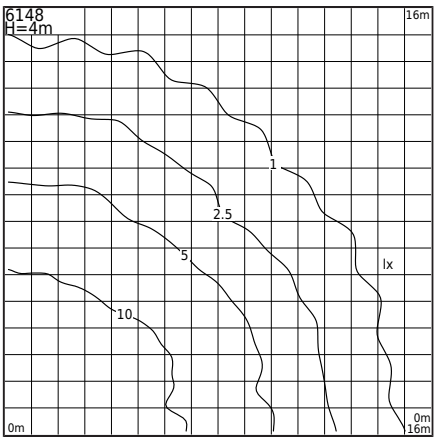

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник, предназначенный для установки на опору освещения с монтажным валом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Размеры светильника [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Боковая площадь светильника	0,1m^2

Технические данные

3 Светодиодных модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	47W
Мощность светильника	53W
Световой световой поток	6802lm
Эффективность светильника	128,3lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фактор THD	8%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	43A / 260µs
Оценка BUG	B3-U2-G1

аксессуары продано отдельно

154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS6148zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6148AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6148GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE