

NORLYS HAMMERFEST 6148


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



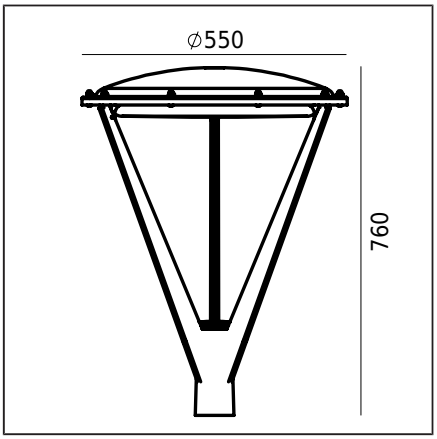

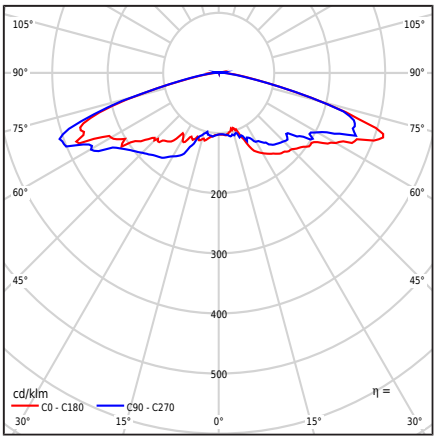

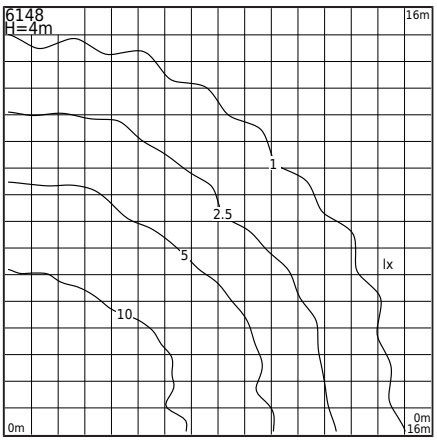

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo určené na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym hriadeľom Ø60mm

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené stĺpu ø60mm, hĺbka 95mm. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Kábel H05RN-F 5G1, dĺžka 6m, na pripojenie v stožiari, vo vybranej elektroinštalačnej krabici
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Rozmery krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozmery svietidla [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Bočná plocha svietidla	0,1m^2

Technické údaje

3 LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	47W
Príkon svietidla	53W
Svetelný tok svietidla	6802lm
Účinnosť svietidla	128,3lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Faktor THD	8%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	43A / 260µs
Hodnotenie BUG	B3-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

154XX0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS6148zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
6148GR	GRAFIT	7016
6148AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.