

NORLYS HAMMERFEST 6148


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



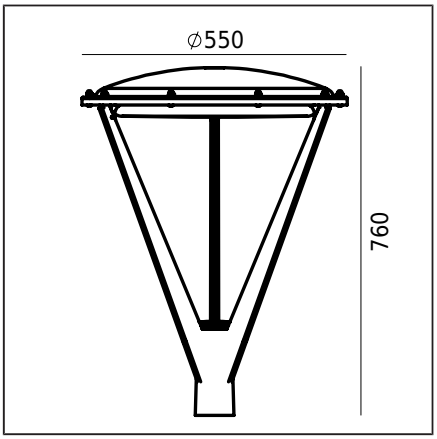

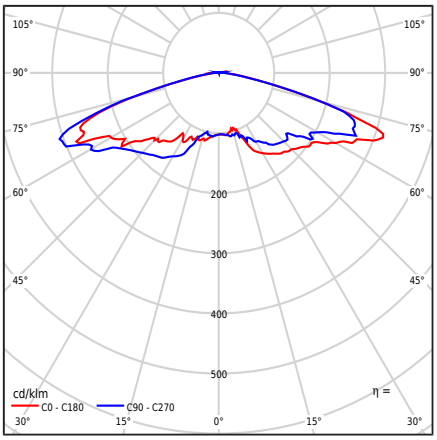

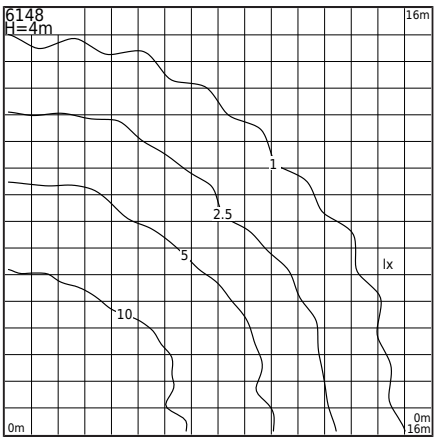

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Monterad armatur utformad för att monteras på en belysningsstolpe med en monteringsaxel Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur anpassad till en ø60 mm stolpe, djup 95 mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 5G1-kabel, 6 m lång, för anslutning i en stolpe, i vald elinstallationsbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturens mått [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Teknisk data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NattDim (4DIM). (Användarhandbok)
Led modul effekt	47W
Armatur effekt	53W
Lumen ut	6802lm
Armaturens effekt	128,3lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-faktor	8%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	43A / 260µs
BUG-bedömning	B3-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS6148zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.