


NORLYS HAMMERFEST 6148

Hammerfest
6148XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



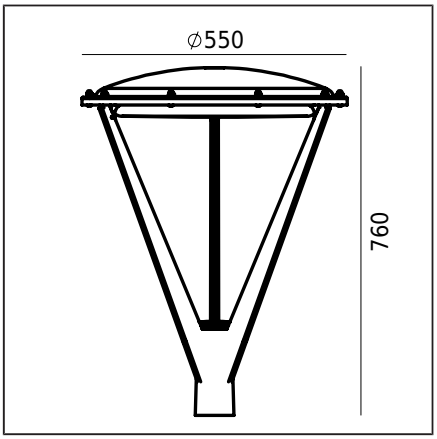

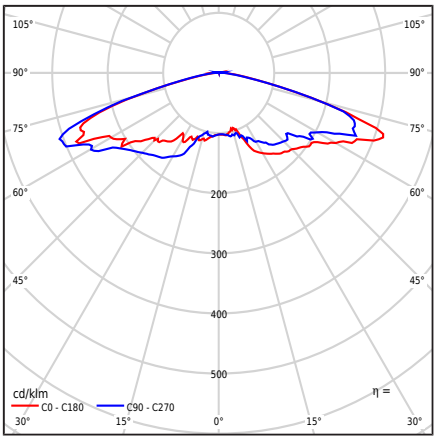

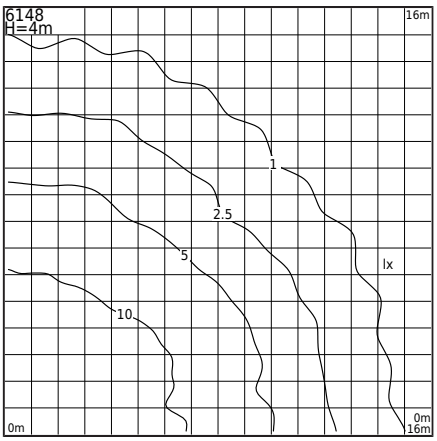

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник, призначений для установки на освітлювальній опорі з монтажним валом Ø60 мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа діаметром ø60мм, глибиною 95мм. Інші аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 5G1, довжиною 6м, для підключення в опору, у вибраній електромонтажній коробці
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Розміри світильника [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Бічна поверхня світильника	0,1m^2

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	47W
Потужність світильника	53W
Світловий потік світильника	6802lm
Ефективність світильника	128,3lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фактор THD	8%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	43A / 260µs
Рейтинг BUG	B3-U2-G1

Аксесуари продається окремо

154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS6148zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HAMMERFEST 6148

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6148AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6148GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.