


# NORLYS HAMMERFEST 6149

Hammerfest
6149XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.de

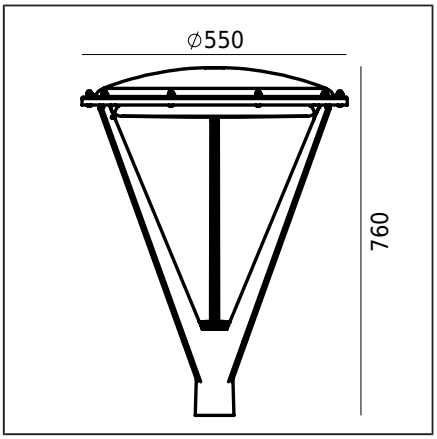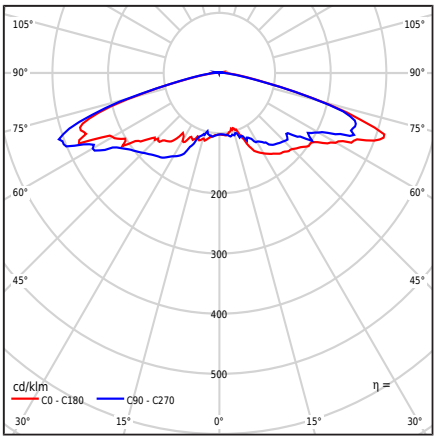

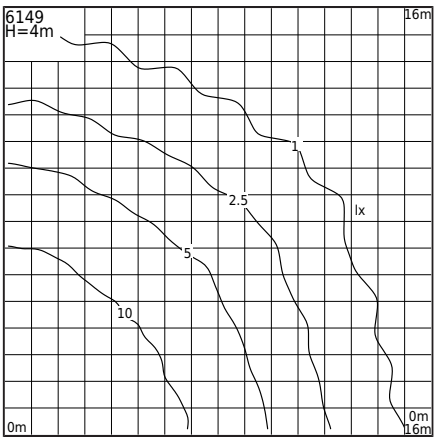


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V). |
| Merkmale der Leuchte | Oberflächenmontierte Leuchte, die auf einem Lichtmast mit einem Befestigungsstiel von Ø60 mm installiert werden soll. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: Die Leuchte ist für einen ø60mm Mast, Tiefe 95mm, ausgelegt.<br>Zusätzliches Zubehör muss separat erworben werden. |
| Terminal | H05RN-F 3G1 Kabel mit einer Länge von 6m zum Anschluss im Mast, in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose. |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, elektronisches Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 4,92kg / 6,54kg |
| Boxabmessungen [cm] | 22cm x 54,5cm x 54,5cm |
| Seitenbereich der Leuchte | 0,1m² |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| 3 LED-Module | Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Externe Steuerung | D4i (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 52W |
| Leuchtenleistung | 53W |
| Lichtstärke der Leuchte | 6820lm |
| ULOR | 1% |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| THD-Faktor | 8% |
| Überspannung | 6 / 10kV |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL | |
| Einschaltstrom | 43A / 260µs |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Montageadapter |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 6149AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 6149GR | GRAPHIT | 7016 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die beiliegenden Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.