


NORLYS HAMMERFEST 6149

Hammerfest
6149XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



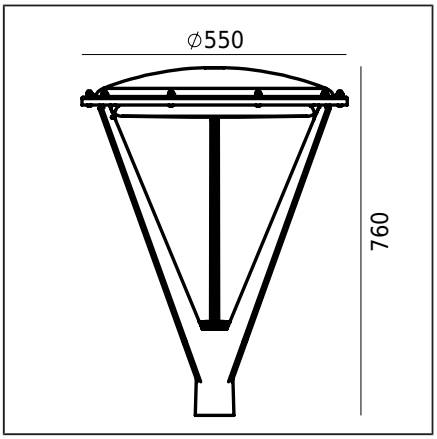

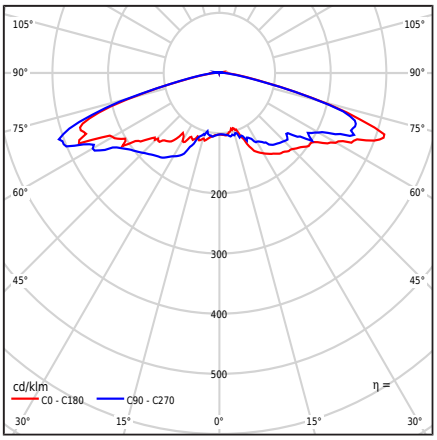

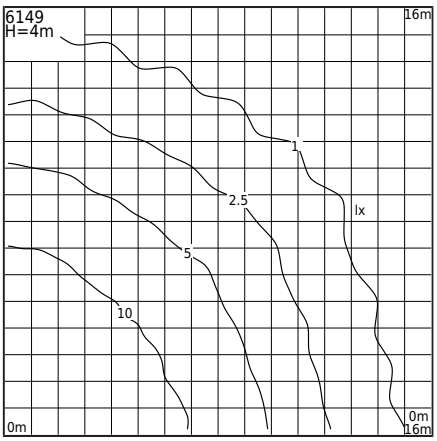

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Pinnale paigaldatav valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile Ø60mm paigaldusvarrega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti on ette nähtud ø60mm postile, sügavusega 95mm. Täiendavad tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	H05RN-F 3G1 kaabel pikkusega 6m ühendamiseks postis, sobivalt valitud elektripaigalduskastis.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Valgusti külgala	0,1m^2

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Väline juhtimine	D4i (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	52W
Valgusti võimsus	53W
Valgusti valgustugevus	6820lm
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD tegur	8%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL	
Sissevoolu vool	43A / 260µs

Tarvikud müüakse eraldi

154XX0010	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6149AL	ALUMIINIUM	9006
6149GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.