

NORLYS HAMMERFEST 6149


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
6149XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



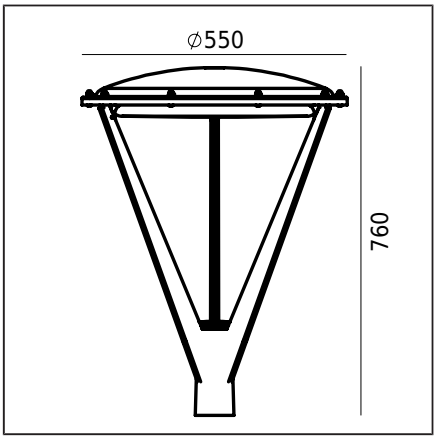

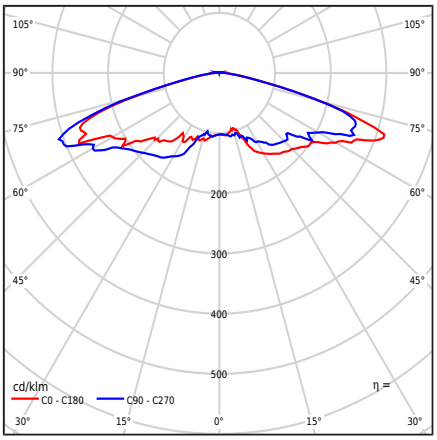

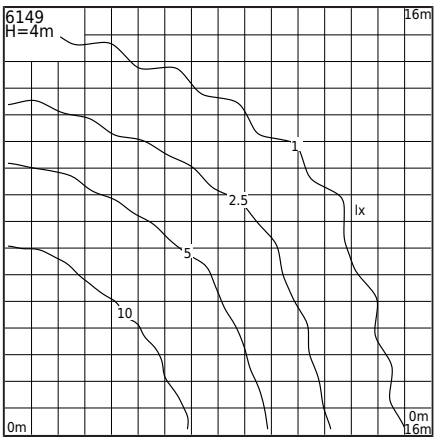

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Pylvääseen asennettavaksi suunniteltu pinta-asennusvalaisin, jossa on Ø60mm asennusvarsi.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin on suunniteltu ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm. Lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	H05RN-F 3G1 -kaapeli, jonka pituus on 6 m ja joka on tarkoitettu liitettäväksi pylvääseen sopivasti valitussa sähköasennuslaatikossa.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Valaisimen sivualue	0,1m^2

Tekniset tiedot

3 LED-moduulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	D4i (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	52W
Valaisimen wattimäärä	53W
Valaisimen valovoima	6820lm
ULOR	1%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-tekijä	8%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL	
Ryntäysvirta	43A / 260µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

154XX0010	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6149AL	ALUMIINI	9006
6149GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, on tarpeen lukea valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.