


NORLYS HAMMERFEST 6149

Hammerfest
6149XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



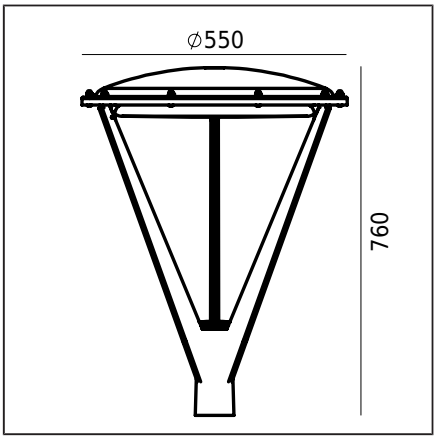

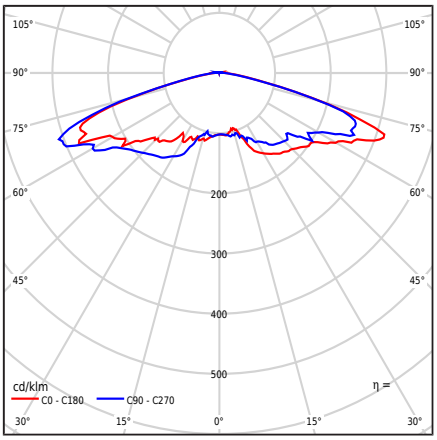

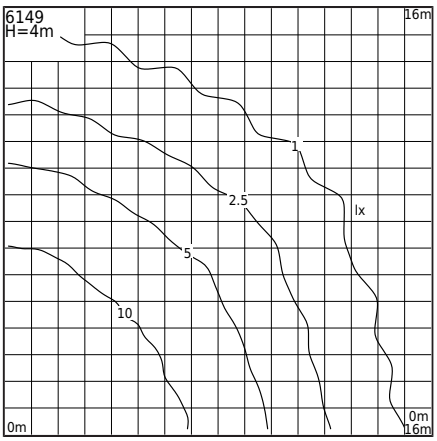

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária de superfície projetada para ser instalada em um poste de iluminação com uma haste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do acessório: o acessório é projetado para um poste de ø60mm, profundidade de 95mm. Acessórios adicionais devem ser comprados separadamente.
Terminal	Cabo H05RN-F 3G1 com comprimento de 6m para conexão no poste, em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Área lateral do luminaire	0,1m²

Dados técnicos

Driver	Sim
Controle externo	D4i (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	52W
Potência do luminário	53W
Intensidade luminosa do luminária	6820lm
ULOR	1%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Fator THD	8%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	43A / 260µs

Acessórios vendido separadamente

154XX0010	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6149AL	ALUMÍNIO	9006
6149GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.