

NORLYS HAMMERFEST 6149


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
6149XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



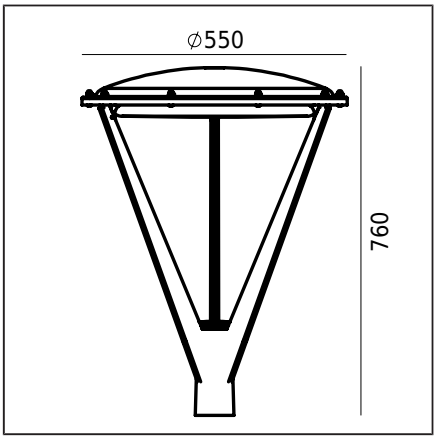

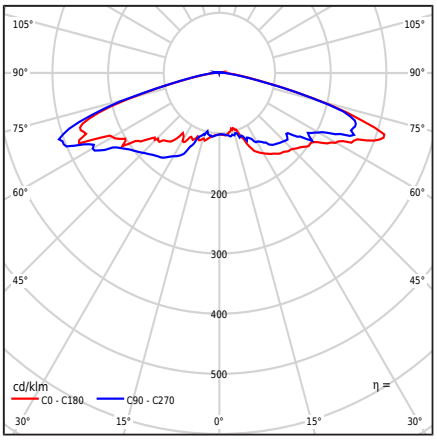

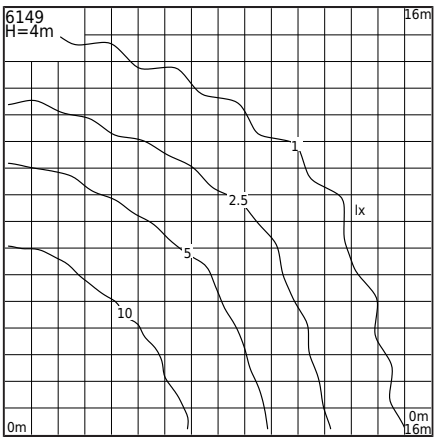

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную мачту с монтажным стержнем Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Боковая площадь светильника	0,1m^2

Технические данные

3 Светодиодных модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Внешнее управление	D4i (Руководство пользователя)
Мощность источника света	52W
Мощность светильника	53W
Сила света светильника	6820lm
ULOR	1%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фактор THD	8%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	43A / 260µs

аксессуары продано отдельно

154XX0010	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6149AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6149GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE