


NORLYS HAMMERFEST 6149



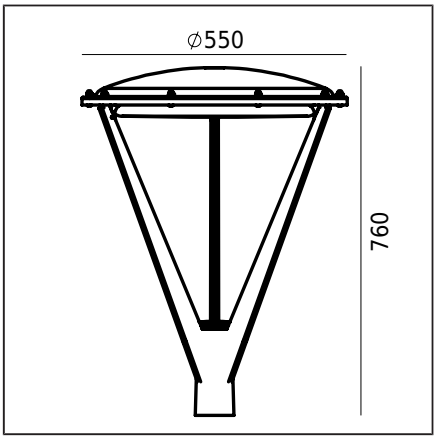

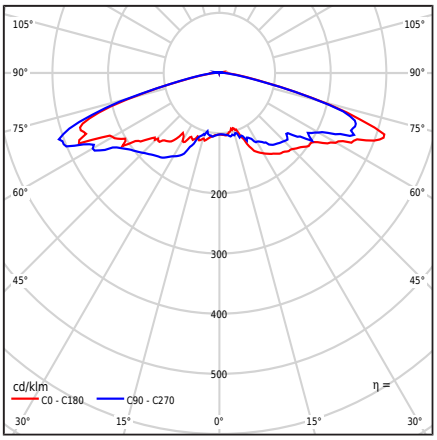

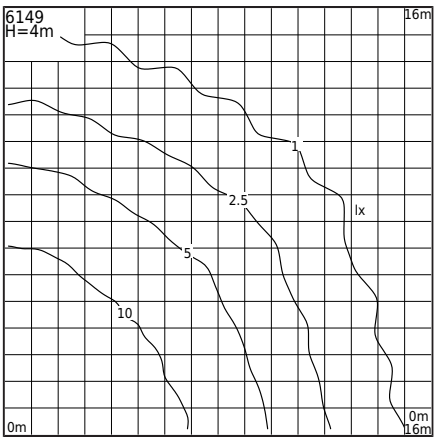

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник поверхневого монтажу, призначений для встановлення на освітлювальний стовп з монтажним стрижнем Ø60мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник призначений для стовпа ø60 мм, глибина 95 мм. Додаткові аксесуари мають бути придбані окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1 довжиною 6 м для з'єднання в стовпі, у відповідно підібраному електричному монтажному боксі.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Бічна поверхня світильника	0,1m^2

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Зовнішнє керування	D4i (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	52W
Потужність світильника	53W
Світлова інтенсивність світильника	6820lm
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фактор THD	8%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	43A / 260µs

Аксесуари продається окремо

154XX0010	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6149AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6149GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.