

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



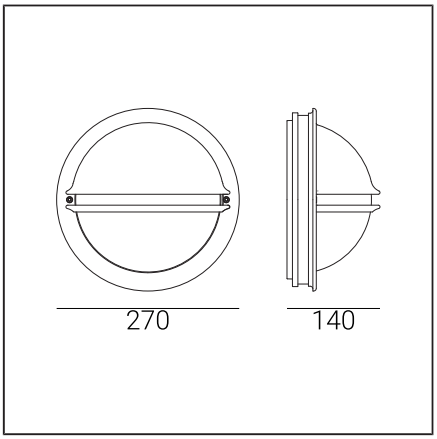

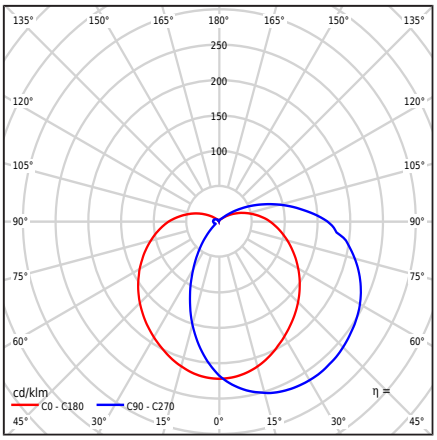

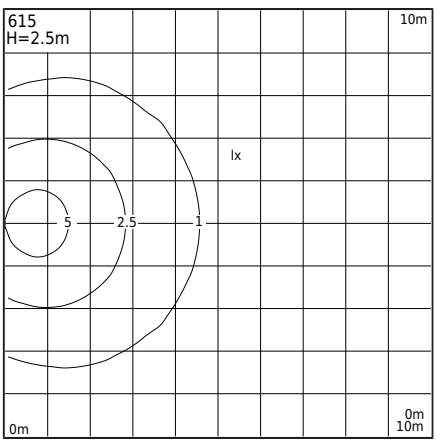

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria tipo plafón con diseño moderno.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato opalino, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 orificios ø5,3mm, espaciamiento 170x45mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm² Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,75kg / 2,06kg
Dimensiones de la caja [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Dimensiones del luminario [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Datos técnicos

Control externo	Fase de atenuación LED GU10 E27 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	8,3W
Flujo luminoso del luminario	240lm
ULOR	15%
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de reproducción cromática CRI	80
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética	A F
Calificación BUG	B0-U2-G0

Piezas de repuesto

06620003	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08550005	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
615WH	BLANCO	9003
615BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.