

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



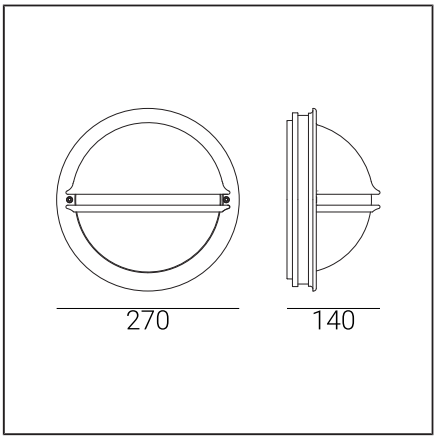

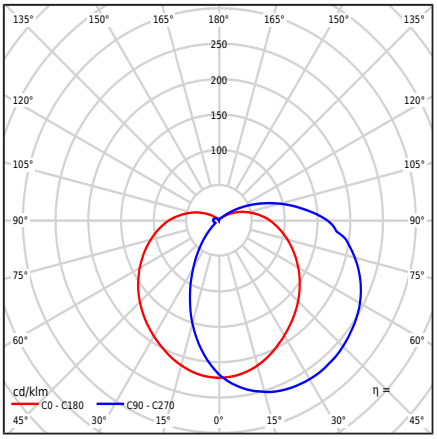

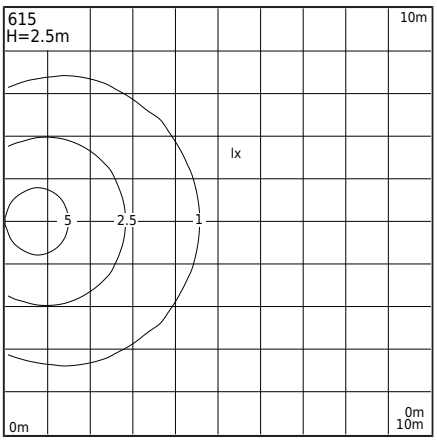

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό οροφής με μοντέρνο σχεδιασμό.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - γαλακτώδες πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο σε υπεριώδη ακτινοβολία. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø5,3mm, απόσταση 170x45mm.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα LED E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από τον τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,75kg / 2,06kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Τεχνικά δεδομένα

Εξωτερικός έλεγχος	LED GU10 E27 με ρύθμιση έντασης φάσης (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	8,3W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	240lm
ULOR	15%
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM6
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F

Βαθμολογία BUG	B0-U2-G0

Ανταλλακτικά

06620003	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08550005	Φλάντζα.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
615WH	ΛΕΥΚΌ	9003
615BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.