

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.it



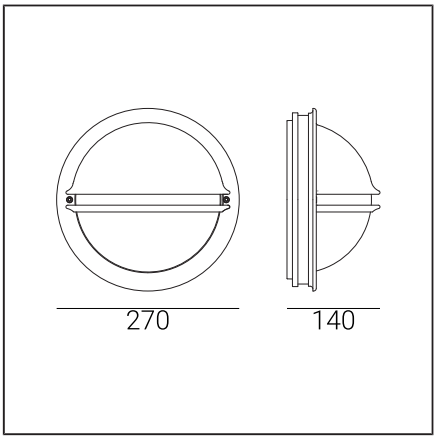

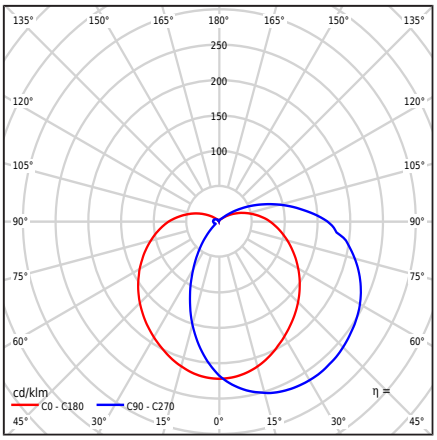

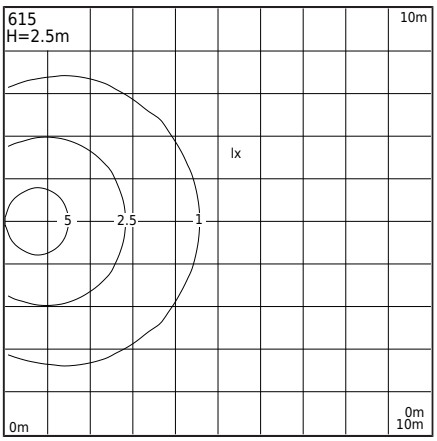

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera con design moderno.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato latteo, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: 2 fori ø5,3mm, interasse 170x45mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare il faretto in serie max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina LED E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,75kg / 2,06kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Dimensioni del luminaire [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Dati tecnici

Controllo esterno	Fase dimming LED GU10 E27 (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	8,3W
Flusso luminoso del luminare	240lm
ULOR	15%
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM6
Indice di resa cromatica CRI	80
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica	A F
Valutazione BUG	B0-U2-G0

Parti di ricambio

06620003	Paralume - kit di servizio
08550005	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
615WH	BIANCO	9003
615BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.