

# NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no

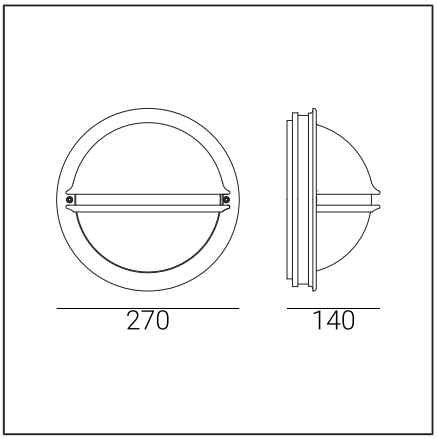

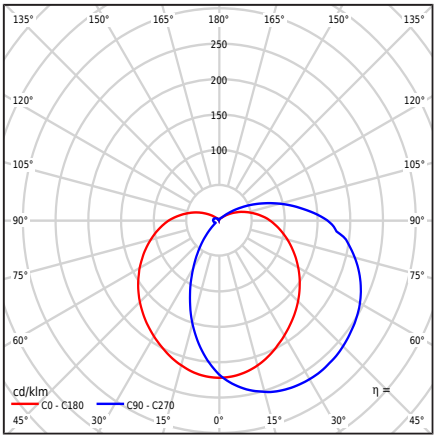


## Тип світильника
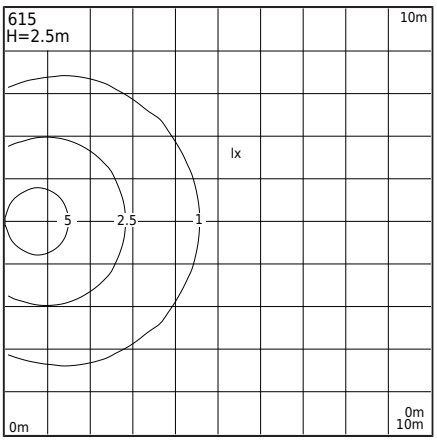
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Фотометричне тіло | Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері |
| Характеристики світильника | Світильник типу плафон із сучасним дизайном. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - молочний полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: 2 отвори ø5,3мм, відстань 170x45мм. |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника у петельку макс. 3x1,5мм².<br>Круглий дріт в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодна лампа E27 A55...A60<br>Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем. |
| Керування освітленням | TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Вага світильника нетто / брутто | 1,75kg / 2,06kg |
| Розміри коробки [cm] | 27,5cm x 27,5cm x 15cm |
| Розміри світильника [cm] | 27cm x 27cm x 14cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Зовнішнє керування | Фазове затемнення LED GU10 E27 (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | LED max 9W |
| Потужність світильника | 8,3W |
| Світловий потік світильника | 240lm |
| ULOR | 15% |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM6 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F

| | |
|---|---|
| Рейтинг BUG | B0-U2-G0 |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| 06620003 | Абажур - сервісний комплект |
| 08550005 | Прокладка. |

## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 615WH | БІЛИЙ | 9003 |
| 615BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.