


NORLYS BORG 6150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

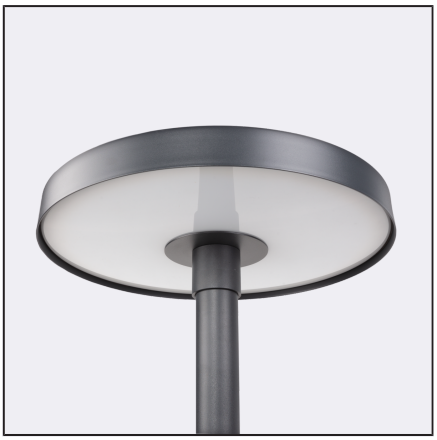

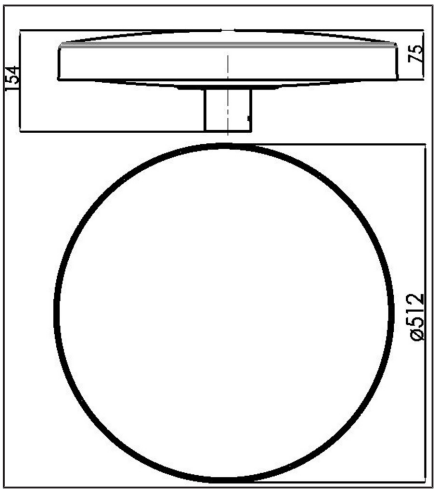

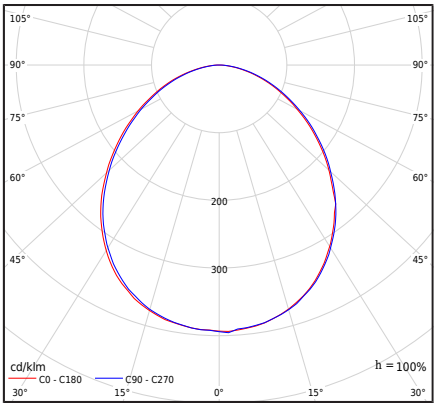

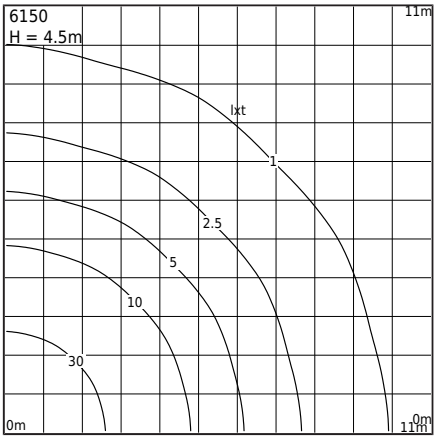

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Nástavbové svítidlo určené pro montáž na osvětlený sloup s montážním nástavcem Ø60 mm. Další příslušenství by mělo být objednáno zvlášť.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo vhodné pro sloup ø60mm, hloubka 95mm. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Kabel H05RN-F 3G1 o délce 6m pro připojení do odpovídající elektroinstalační krabice.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,92kg / 6,54kg
Rozměry krabice [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Rozměry svítidla [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Boční plocha svítidla	0,042m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	27,2W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	4180lm
Světelný tok svítidla	3735lm
Účinnost svítidla	116,7lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Hodnocení BUG	B2-U1-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

4699101105	LED modul.
4699200102	Napájecí zdroj.
ZS6150ZX0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6150GR	GRAFIT	7016
6150AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytovat, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.