



NORLYS BORG 6150

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

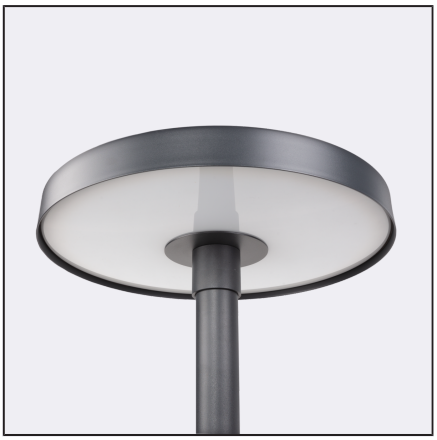

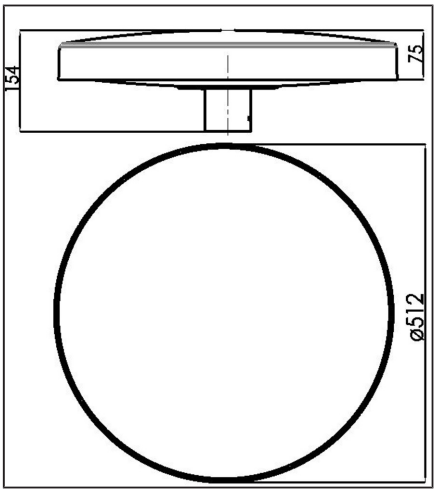

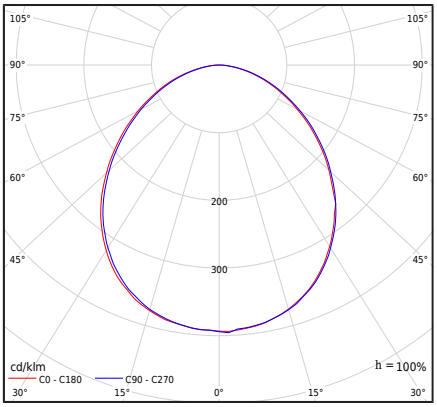

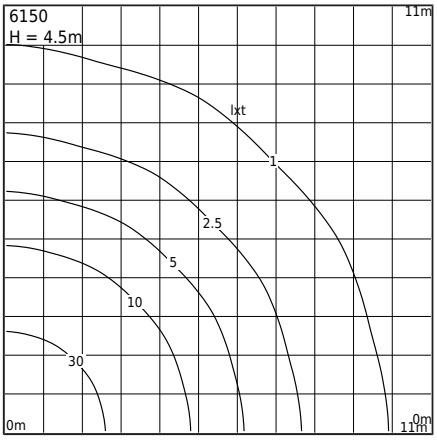

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En monteret armatur designet til at blive installeret på en lysstolpe med en monteringssokkel på Ø60 mm. Øvrige tilbehør skal bestilles separat.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armatur egnet til stang ø60mm, dybde 95mm. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel med en længde på 6m til tilslutning i en passende udvalgt elinstallationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Luminaiemål [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Sideareal af armatur	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	27,2W
Armatur wattforbrug	32W
Lampe lysstrøm	4180lm
Luminaires lysstrøm	3735lm
Effektivitet af armaturet	116,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U1-G1

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

4699101105	LED-modul
4699200102	Strømforsyning.
ZS6150ZX0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder montering, bedes du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, provides vi yderligere informationer på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

BORG 6150

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6150AL	ALUMINIUM	9006
6150GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før du begynder montering, bedes du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, provides vi yderligere informationer på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.