


NORLYS BORG 6150


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.de

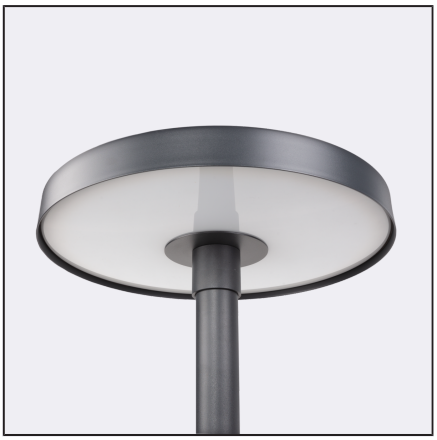

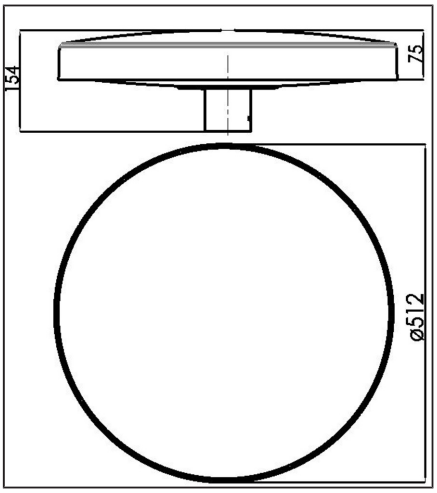

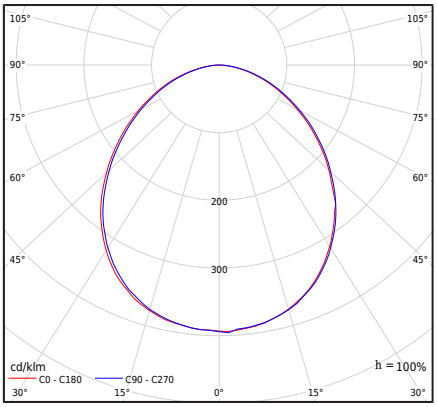

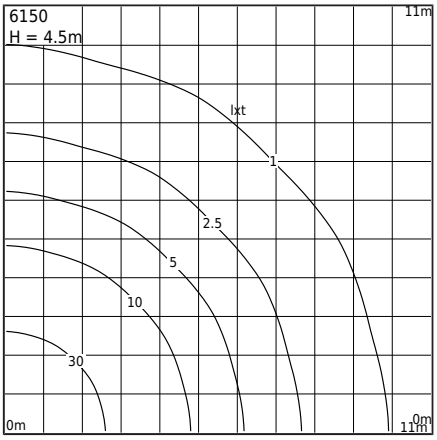

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine aufgesetzte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einer Montagebuchse von Ø60 mm vorgesehen ist. Weitere Zubehörteile sollten separat bestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes PMMA-Plastik. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte geeignet für Pfosten ø60mm, Tiefe 95mm. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	H05RN-F 3G1 Kabel mit einer Länge von 6m zur Verbindung in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boxabmessungen [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Leuchtenabmessungen [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Seitenbereich der Leuchte	0,042m²

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	27,2W
Leuchtenleistung	32W
Lampenlichtstrom	4180lm
Lichtstrom der Leuchte	3735lm
Effizienz der Leuchte	116,7lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B2-U1-G1

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter

Ersatzteile

4699101105	LED-Modul.
4699200102	Stromversorgung.
ZS6150ZX0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die dem Leuchtkörper beiliegenden Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

BORG 6150

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6150AL	ALUMINIUM	9006
6150GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die dem Leuchtkörper beiliegenden Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.