


NORLYS BORG 6150


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

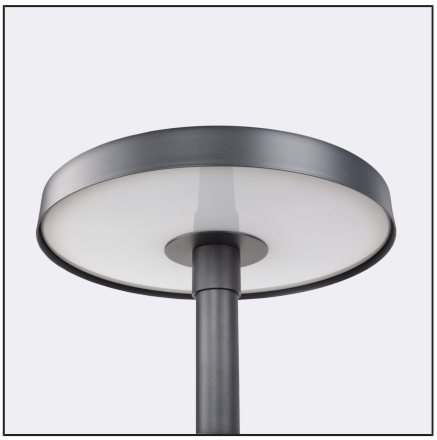

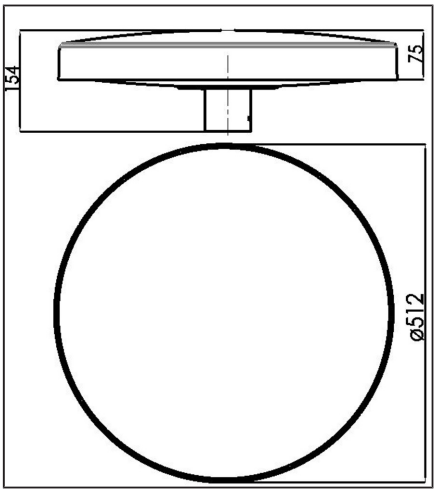

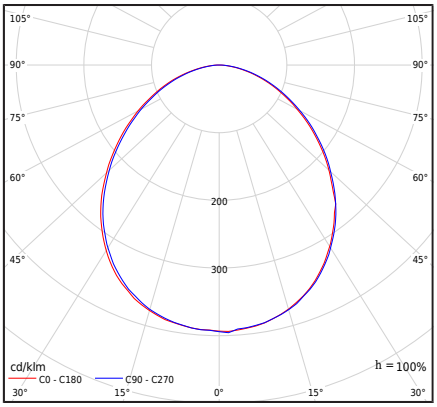

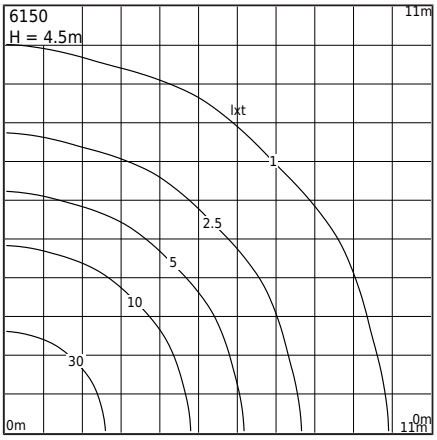

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Paigaldatud valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile Ø60 mm paigalduse sokliga. Ülejäänud tarvikud tuleks tellida eraldi.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: valgusti sobib võllile ø60mm, sügavus 95mm. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	H05RN-F 3G1 kaabel pikkusega 6m ühendamiseks sobivalt valitud elektripaigalduskarbis.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valgusti mõõtmed [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Valgusti külgala	0,042m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	27,2W
Valgusti võimsus	32W
Lambi valgusvoog	4180lm
Valgusti valgusvoog	3735lm
Valgusti tõhusus	116,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D / EPREL
BUG hindamine	B2-U1-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

4699101105	LED-moodul.
4699200102	Toiteallikas.
ZS6150ZX0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6150AL	ALUMIINIUM	9006
6150GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustiga kaasasoleva juhendiga. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule pakutakse lisainfot kliendi soovil. Kondentsatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.