


NORLYS BORG 6150


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

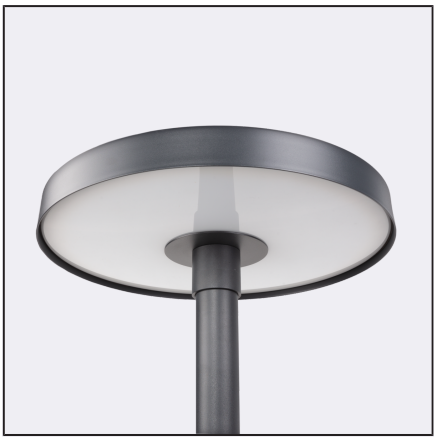

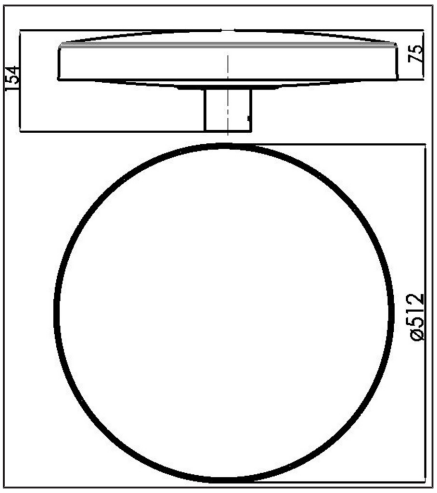

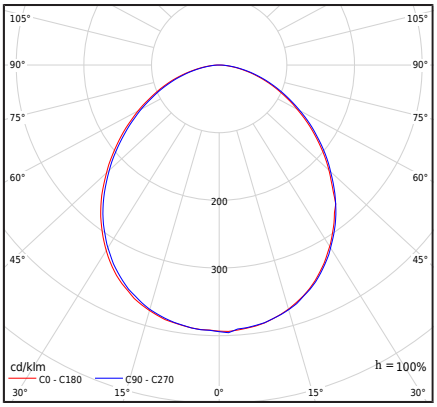

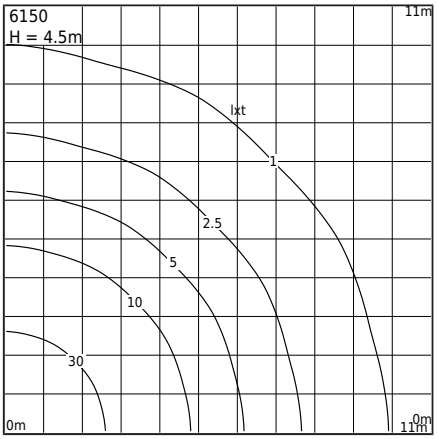

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Un luminario montado diseñado para ser instalado en un poste de iluminación con un casquillo de montaje de Ø60 mm. Otros accesorios deben pedirse por separado.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA satinado. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adecuada para poste ø60mm, profundidad 95mm. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Cable H05RN-F 3G1 con una longitud de 6m para la conexión en una caja de instalación eléctrica correctamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Dimensiones de la caja [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensiones del luminario [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Área lateral de la luminaria.	0,042m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	27,2W
Potencia del luminario	32W
Flujo luminoso de la lámpara	4180lm
Flujo luminoso del luminario	3735lm
Eficiencia de la luminaria	116,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B2-U1-G1

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción
154XX0010	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

4699101105	Módulo LED.
4699200102	Fuente de alimentación.
ZS6150ZX0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, consulte las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del accesorio.

BORG 6150

Índices

Índice	Color	RAL
6150AL	ALUMINIO	9006
6150GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, consulte las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del accesorio.