



NORLYS BORG 6150

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

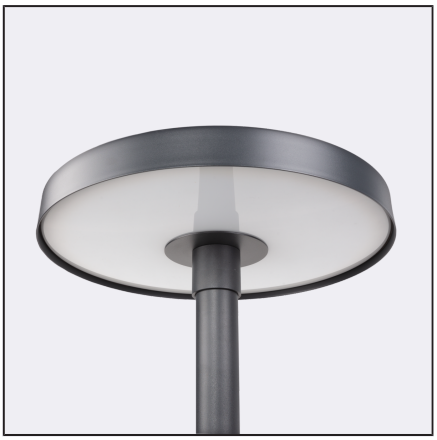

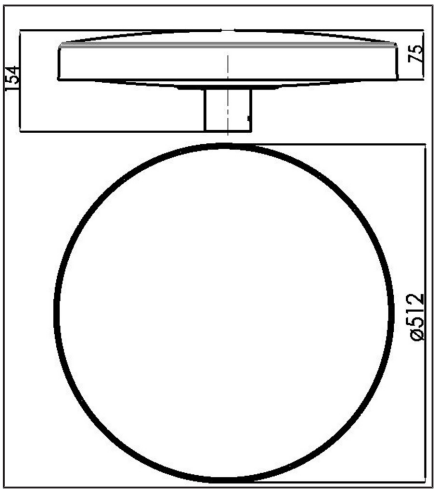

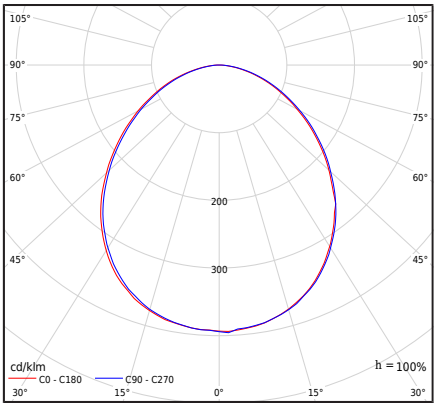

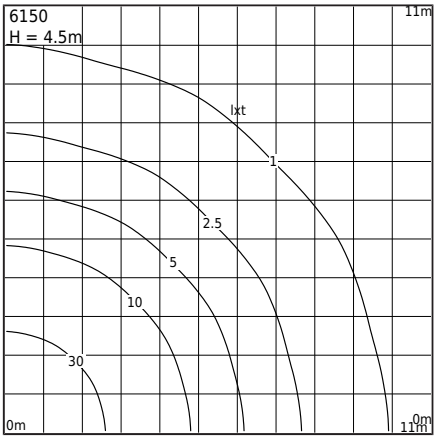

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Asennettu valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60 mm asennuspistorasia. Muut lisävarusteet tulee tilata erikseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin sopii ø60mm tolppaan, syvyys 95mm. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	H05RN-F 3G1-kaapeli pituudeltaan 6m asianmukaisesti valittuun sähkölaitteistokytkentärasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valaisimen mitat [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Valaisimen sivualue	0,042m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	27,2W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	4180lm
Valaisimen valovirta	3735lm
Valaisimen tehokkuus	116,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL	
BUG-arviointi	B2-U1-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

4699101105	LED-moduuli.
4699200102	Virtalähde.
ZS6150ZX0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

BORG 6150

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6150AL	ALUMIINI	9006
6150GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.