


NORLYS BORG 6150


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

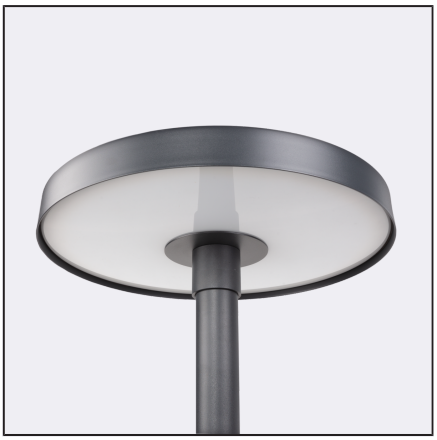

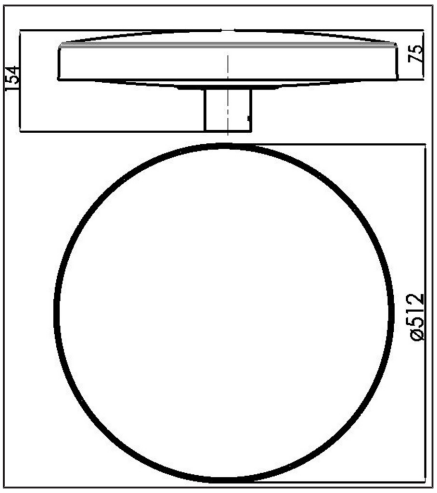

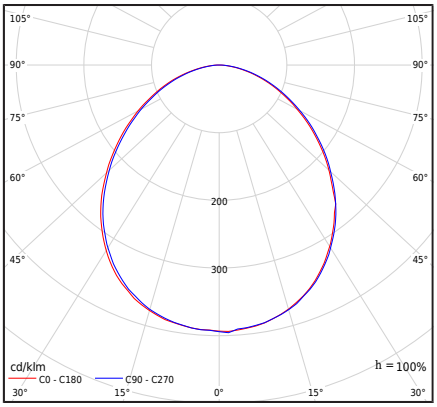

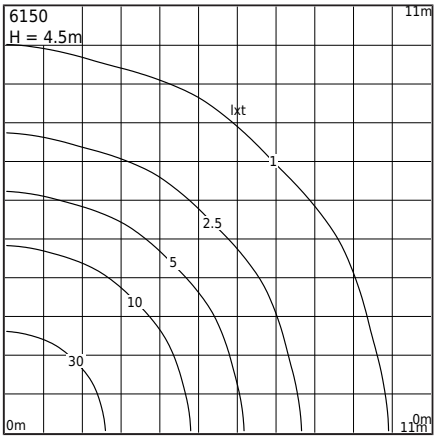

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Egy felszerelt lámpatest, amelyet egy Ø60 mm-es szerelési foglalatú világító oszlopra terveztek felszerelni. További kiegészítőket külön kell rendelni.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Szerelvény szerelése: szerelvény ø60mm oszlophoz alkalmas, mélység 95mm. Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók.
Terminál	H05RN-F 3G1 kábel 6m hosszúsággal megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozba való csatlakoztatáshoz.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
A lámpatest méretei [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	27,2W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	4180lm
Világító fényáram	3735lm
A lámpatest hatékonysága	116,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL	
BUG értékelés	B2-U1-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

4699101105	LED modul
4699200102	Tápegység
ZS6150ZX0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt, kérjük, ismerkedjen meg a szerelvényhez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A szerelvényekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a szerelvény minőségének romlását.

BORG 6150

Indexek

Index	Szín	RAL
6150AL	ALUMÍNIUM	9006
6150GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés megkezdése előtt, kérjük, ismerkedjen meg a szerelvényhez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A szerelvényekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a szerelvény minőségének romlását.