



NORLYS BORG 6150

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

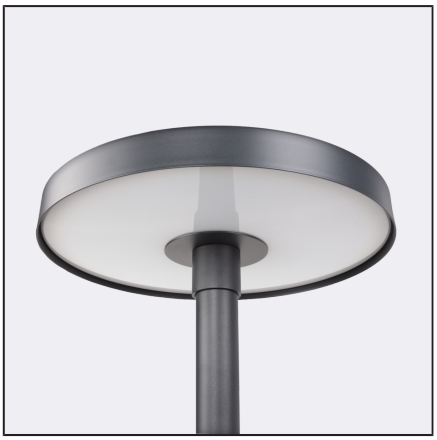

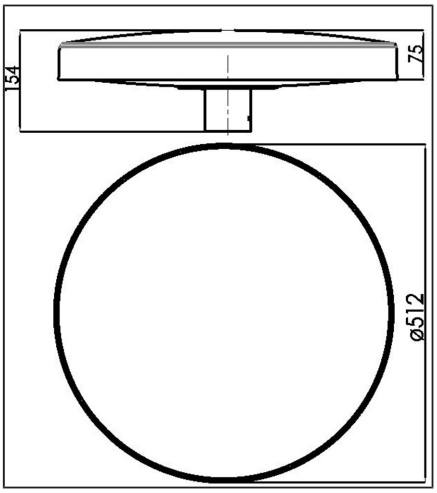

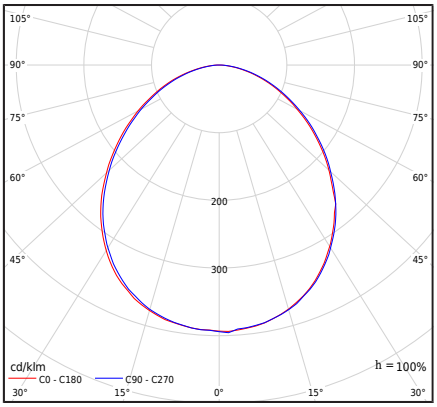

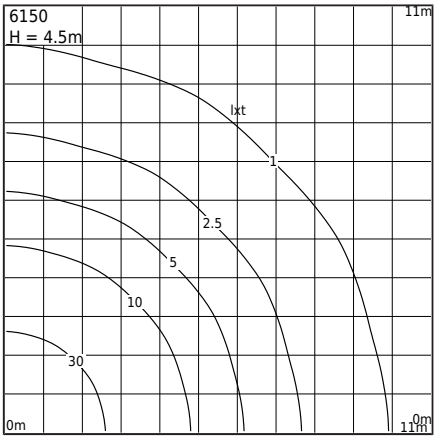

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Uma luminária montada projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um soquete de montagem de Ø60 mm. Os acessórios adicionais devem ser encomendados separadamente.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA acetinado. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária adequada para poste ø60mm, profundidade 95mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Cabo H05RN-F 3G1 com um comprimento de 6m para ligação numa caixa de instalação elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensões da luminária [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Área lateral do luminaire	0,042m^2

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	27,2W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	4180lm
Fluxo luminoso do luminária	3735lm
Eficiência do luminária	116,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B2-U1-G1

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

4699101105	Módulo LED.
4699200102	Fonte de alimentação.
ZS6150ZX0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor, consulte as instruções anexadas ao lustre. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do lustre.

BORG 6150



Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

Índices

Índice	Cor	RAL
6150AL	ALUMÍNIO	9006
6150GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor, consulte as instruções anexadas ao lustre. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do lustre.