


NORLYS BORG 6150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

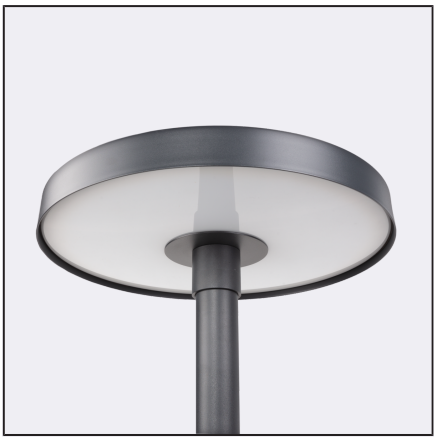

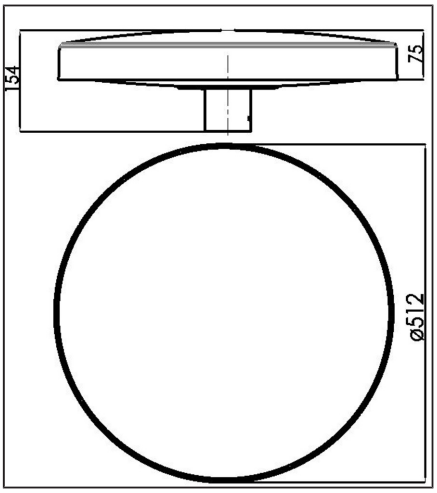

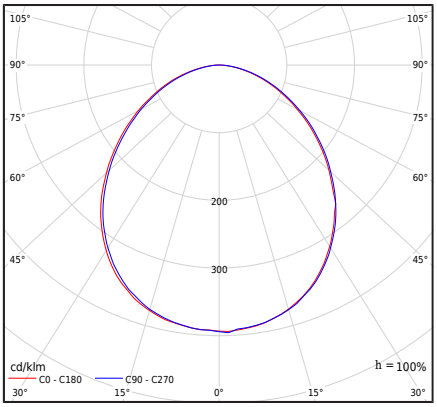

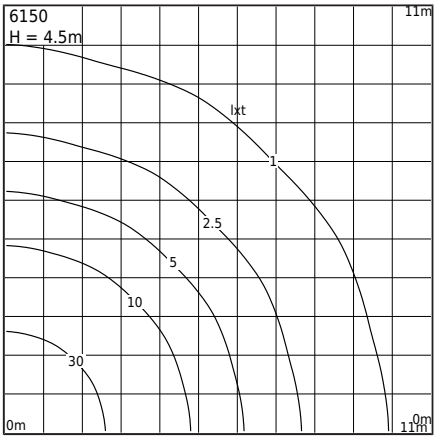

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительный столб с монтажным цоколем Ø60мм. Остальные аксессуары следует заказывать отдельно.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: светильник подходит для столба ø60мм, глубина 95мм. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Кабель H05RN-F 3G1 длиной 6 м для подключения в надлежащей коробке электромонтажной установки.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Размеры светильника [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	27,2W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	4180lm
Световой световой поток	3735lm
Эффективность светильника	116,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B2-U1-G1

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

4699101105	
4699200102	
ZS6150ZX0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

BORG 6150

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6150AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6150GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.