


NORLYS BORG 6150


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

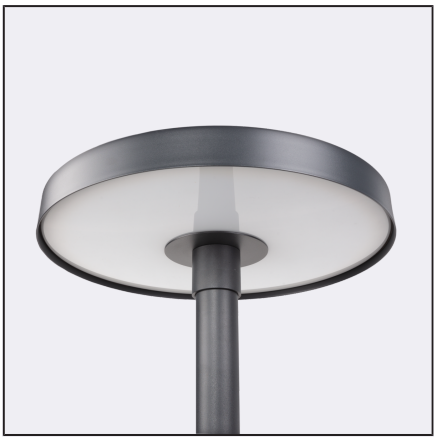

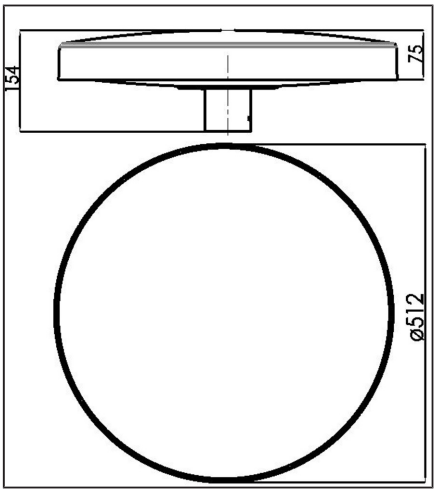

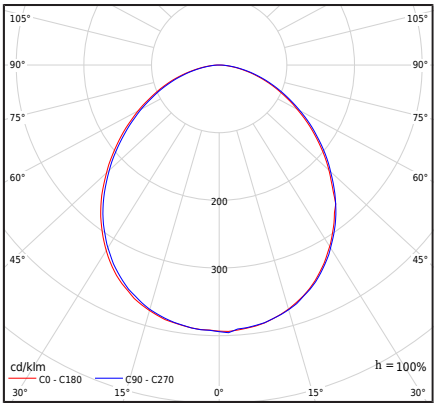

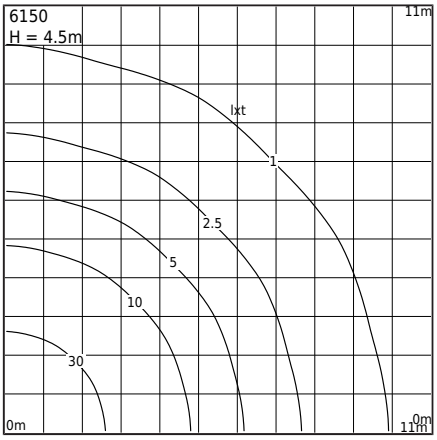

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	En påmonterad armatur avsedd att monteras på en belysningsstolpe med en monteringssockel på Ø60 mm. Ytterligare tillbehör bör beställas separat.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armatur lämplig för stolpe ø60mm, djup 95mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 3G1-kabel med en längd av 6m för anslutning i en lämpligt vald elinstallationsbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Armaturens mått [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	27,2W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	4180lm
Lumen ut	3735lm
Armaturens effekt	116,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B2-U1-G1

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

4699101105	LED-modul.
4699200102	Strömkälla.
ZS6150ZX0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, vänligen ta del av instruktionerna som är bifogade armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvalitetsförsämringen av armaturen.