


NORLYS BORG 6150


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Borg 6150XX0009
02.11.2026 v.09.52
www.norlys.no

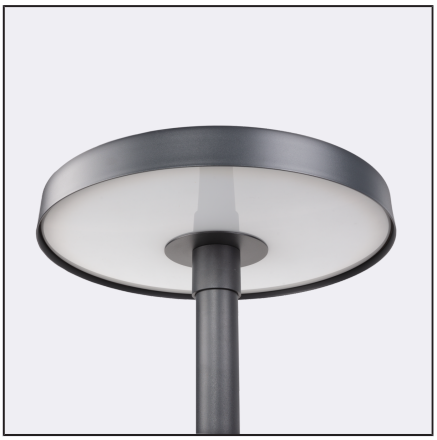

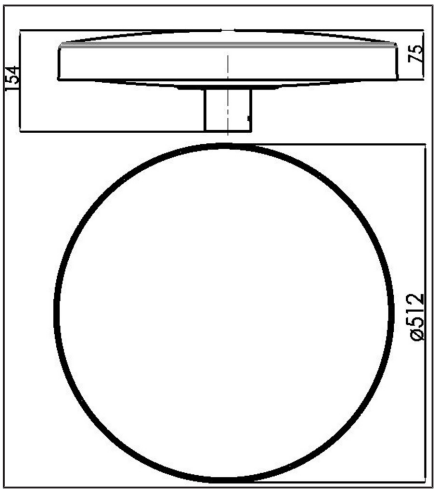

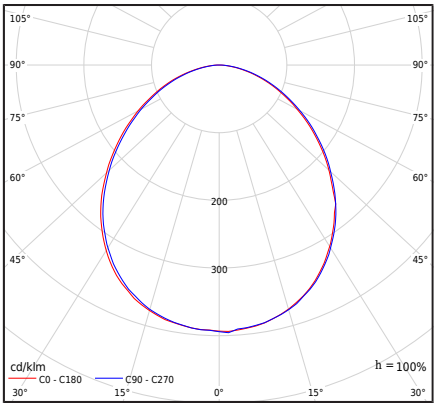

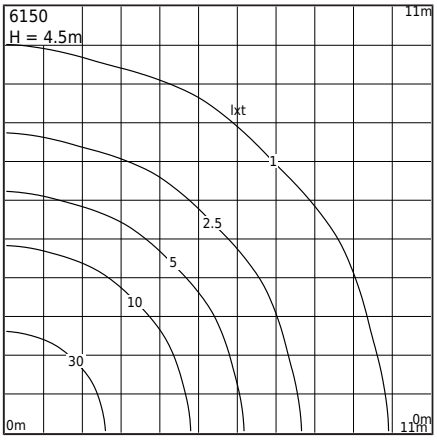

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник, призначений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним гніздом Ø60 мм. Додаткові аксесуари повинні замовлятися окремо.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник підходить для стовпа ø60мм, глибина 95мм. Інші аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1 довжиною 6м для підключення в належним чином вибрану електроустановчу коробку.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Розміри світильника [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Бічна поверхня світильника	0,042m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	27,2W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	4180lm
Світловий потік світильника	3735lm
Ефективність світильника	116,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B2-U1-G1

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

4699101105	Світлодіодний модуль.
4699200102	Джерело живлення.
ZS6150ZX0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання, будь ласка, зверніться до інструкцій, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надають на запит клієнта. Конденсат, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

BORG 6150



Індекси

Індекс	Колір	RAL
6150AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6150GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання, будь ласка, зверніться до інструкцій, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надають на запит клієнта. Конденсат, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.