


NORLYS BORG 6151


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

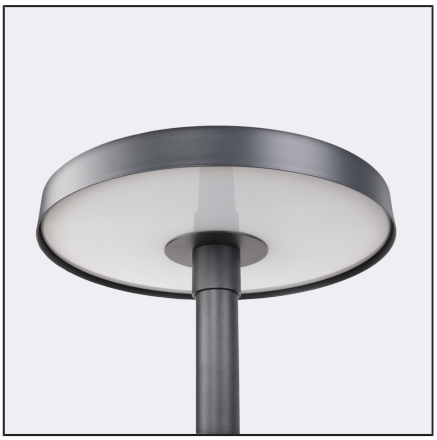

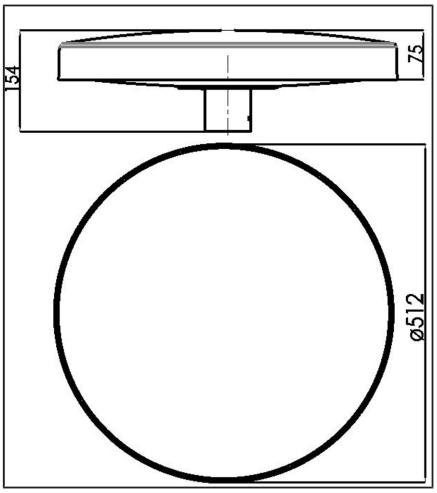

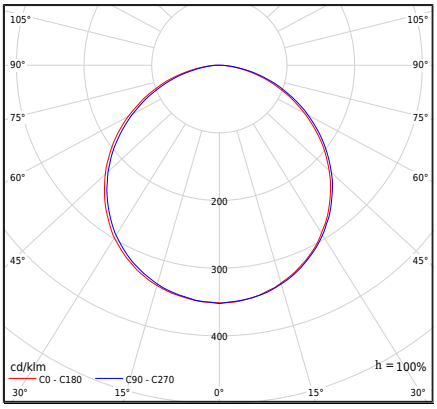

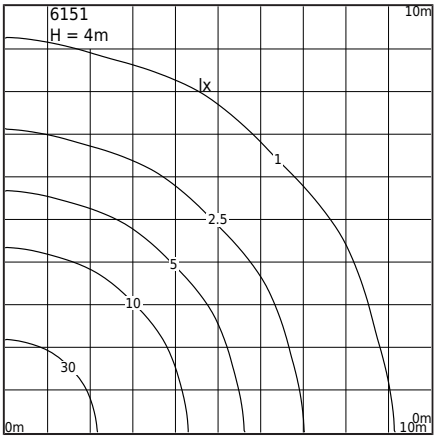

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Namontovaná svítidla je určena k instalaci na osvětlovací sloup s montážní hřídelí Ø60mm. Ostatní příslušenství by mělo být objednáno samostatně.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo kompatibilní se sloupem ø60mm, hloubka 95mm. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Kabel H05RN-F 3G1 o délce 6 m pro připojení v odpovídající elektroinstalační krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,92kg / 6,54kg
Rozměry krabice [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Boční plocha svítidla	0,042m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	27,2W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	4180lm
Světelný tok svítidla	2996lm
Účinnost svítidla	93,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

4699101105	LED modul.
4699200102	Napájecí zdroj.
ZS6150ZX0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6151GR	GRAFIT	7016
6151AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte návod přiložený k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka dodatečné informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.