


NORLYS BORG 6151


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

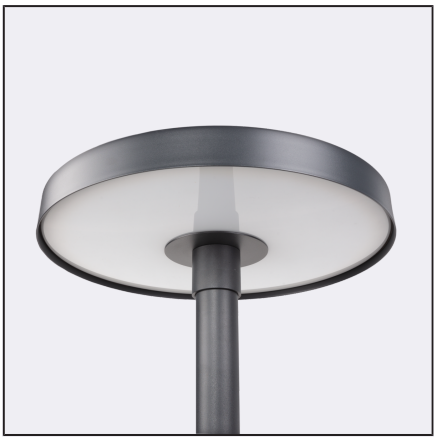

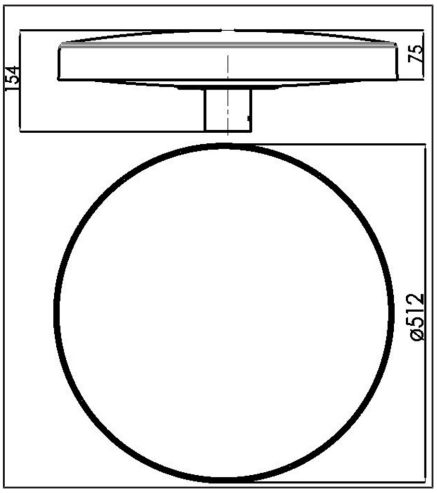

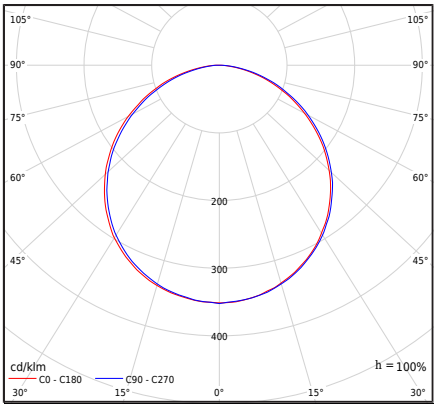

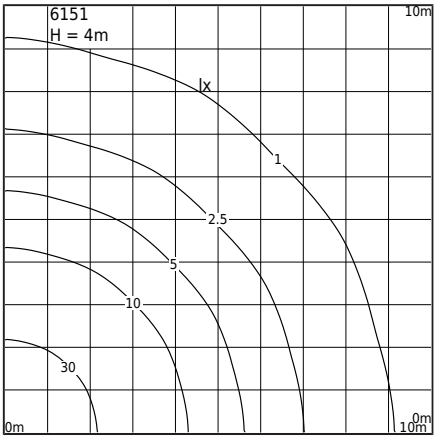

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Den påsatte armatur er beregnet til at blive monteret på en lysmast med en monteringsskaft Ø60mm. Andre tilbehør skal bestilles separat.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armatur kompatibel med en ø60mm pæl, dybde 95mm. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel, 6 m lang, til forbindelse i en passende udvalgt el-installationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Sideareal af armatur	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	27,2W
Armatur wattforbrug	32W
Lampe lysstrøm	4180lm
Luminaires lysstrøm	2996lm
Effektivitet af armaturet	93,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

4699101105	LED-modul
4699200102	Strømforsyning.
ZS6150ZX0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6151AL	ALUMINIUM	9006
6151GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden du begynder monteringen, skal du læse den medfølgende instruktion til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens ønske. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.