


# NORLYS BORG 6151


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

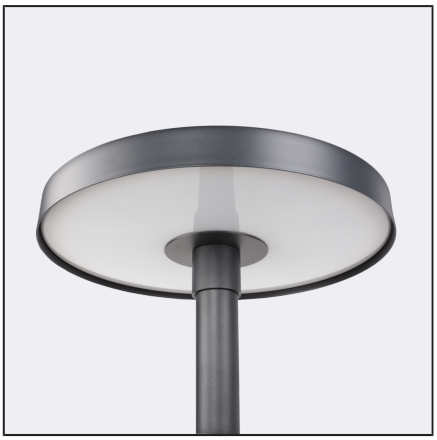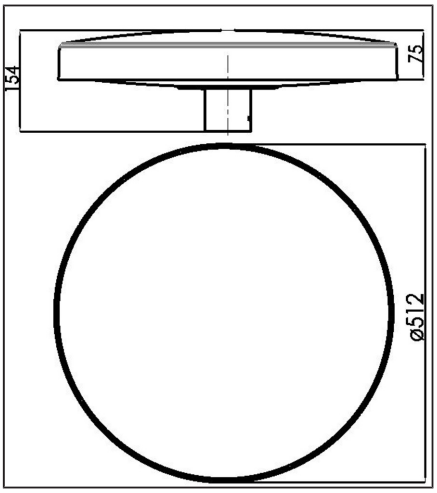

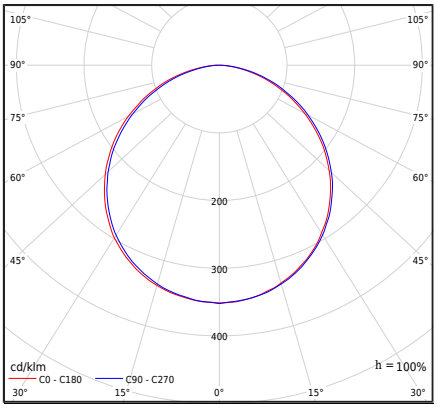


## Valaisintyyppi
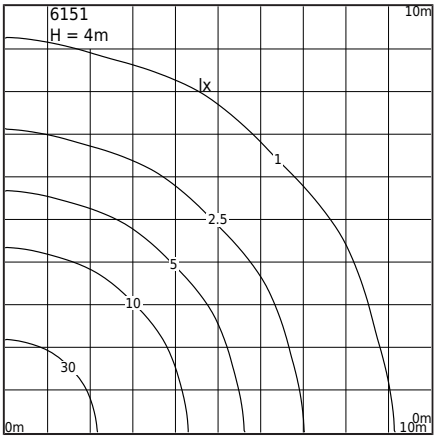
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Alaspäin suunnattu valo. |
| Valaisimen ominaisuudet | Asennettava valaisin on suunniteltu asennettavaksi valaistustankoon, jonka asennusakseli on Ø60mm. Muut lisävarusteet tulee tilata erikseen. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen asennus: valaisin ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen. |
| Pääte | H05RN-F 3G1 -kaapeli, pituus 6 m, liitettäväksi sopivasti valitussa sähköasennuslaatikossa. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 4,92kg / 6,54kg |
| Laatikon mitat [cm] | 54,5cm x 54,5cm x 22cm |
| Valaisimen sivualue | 0,042m$^2$ |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Valonlähteen wattimäärä | 27,2W |
| Valaisimen wattimäärä | 32W |
| Lampun valovirta | 4180lm |
| Valaisimen valovirta | 2996lm |
| Valaisimen tehokkuus | 93,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >54 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,98 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

| | |
|---|---|
| BUG-arviointi | B1-U1-G1 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Vähennys |
| 154XX0010 | Asennusadapteri |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 4699101105 | LED-moduuli. |
| 4699200102 | Virtalähde. |
| ZS6150ZX0009 | Korjaussarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 6151AL | ALUMIINI | 9006 |
| 6151GR | GRAFIITTI | 7016 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimen mukana toimitettu käyttöohje. Valaisinteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.