


NORLYS BORG 6151


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 6151XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.fr

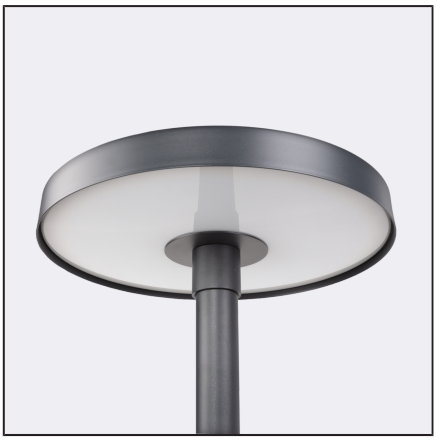

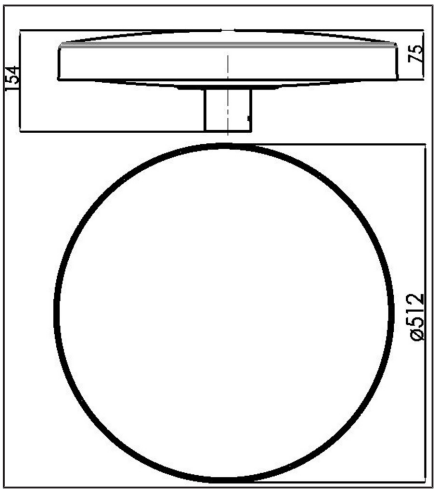

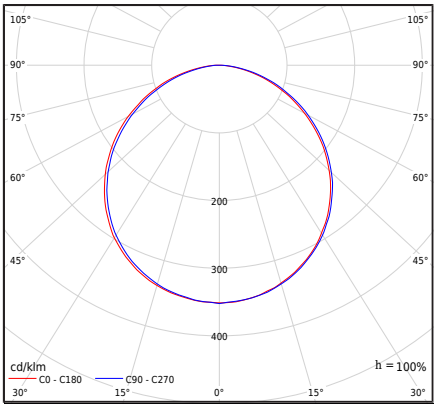

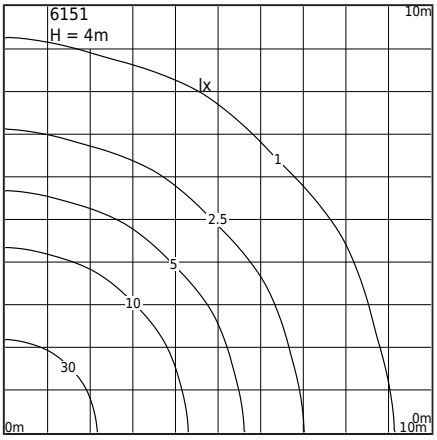

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Le luminaire monté est conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage de Ø60mm. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : luminaire adapté à un poteau ø60mm, profondeur 95mm. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 3G1, de 6 m de long, pour connexion dans une boîte d'installation électrique appropriée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	4,92kg / 6,54kg
Dimensions du carton [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Côté du luminaire	0,042m^2

Données techniques

Module LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	27,2W
Puissance racordée du luminaire	32W
Flux lumineux de la source lumineuse	4180lm
Flux lumineux du luminaire	2996lm
Efficacité lumineuse du luminaire	93,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Évaluation BUG	B1-U1-G1

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage

Pièces détachées

4699101105	Module LED
4699200102	Alimentation
ZS6150ZX0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire le manuel d'instructions inclus avec l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.

BORG 6151



Index

Index	Couleur	RAL
6151AL	ALUMINIUM	9006
6151GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire le manuel d'instructions inclus avec l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.